



HU

PABST HOLZ

P

A photograph showing a young spruce tree growing out of a large, weathered, and decaying log. The tree has vibrant green needles and is positioned in the center-right of the frame. The log is grey and textured, showing signs of decay. The background is a blurred forest floor with brown leaves and some green moss. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

A fenntarthatóság nem csak a faipar divatos kifejezése, az egész iparágot úgy jellemzi, mint ahogy semmi más. A lucfenyő magától növekszik, és növekedésének 100 éve alatt jelentős mennyiségű CO₂-t köt meg.

**1940-ben a Seetal-Alpok és a
Zirbitzkogel lábánál, ezek legmagasabb
pontján Johann Pabst letette a mai
Holzindustrie Pabst alapkövét.**



DEDIKÁLT A FÁNAK

A Pabst család generációk óta az erdészet és faipari építőipari vállalatok összekötő eleme. A hosszútávú partnerségek, a jól kihasznált szinergiák és az évtizedek alatt felhalmozott tudás egyaránt közrejátszanak.



A jelenlegi és a következő Pabst generáció.
Balról jobbra: Florian, Jonas, GF Johann, Lukas, GF Reinhard és ifj. Reinhard

**A pelletgyár 2003-as
felépítésével az első gyártás
megnyílt a cég új telephelyén,
Zeltwegben. Itt található
most a két ragasztott fagyár,
az AlpenSpan gyár és az
adminisztrációs épület.**



**A ragasztott laminált fa a tetőszerkezetek
terén a legfontosabb szerkezeti
építőanyaggá fejlődött.**



**RAGASZTOTT
LAMINÁLT FA**

RAGASZTOTT LAMINÁLT FA

RAGASZTOTT LAMINÁLT FA

A ragasztott laminált fa évtizedek óta az egyik legfontosabb építőanyag. A BSH (ragasztott laminált fa) komponensek tökéletes egyensúlyt biztosítanak az esztétika, a fenntarthatóság, a könnyedség és a könnyű használat között.

A zeltwegi telephelyen a Pabst Holzindustrie körülbelül 100 000 m³ ragasztott laminált fát állít elő két üzemben. Ezeket az üzemeket az elmúlt években folyamatosan optimalizálták annak érdekében, hogy csökkentsék az átfutási időt a megrendelés beérkezésétől a kiszállításhoz, és ezzel egyidejűleg növekedjen a minőség és a hozam.

Ez a fenntartható fejlődés és a 700 méternél magasabb rétegekből származó lucfenyő rönkök felhasználása teszi a Pabst ragasztott laminált fa termékeit a legkedveltebbé a modern és innovatív faépítőiparban.

Három asztalosgép biztosítja, hogy minden ragasztott laminált fatermék gyorsan és hatékonyan feldolgozható legyen. A kész komponenseket közvetlenül a megrendelő építkezésére szállítják, és azonnal beépíthetők.

Hosszak: 6m - 28m Magasság: 120mm - 1480mm Szélesség: 60mm - 280mm
Minőségek: Ipari minőség és vizuális minőség
Szilárdsági osztályok: GL24h (sztenderd), GL28c, GL30h
PEFC: A ragasztott laminált fában csak fenntarthatóan termesztett fát használunk

Szabvány szerinti gyártás: EN 14080

Hosszak: 6m - 28m

Magasság: 100mm - 1480mm

Szélesség: 60mm - 280mm

Fafajta: Lucfenyő fa

Szilárdsági osztályok: GL24h (sztenderd), GL28c, GL30h

MINŐSÉGEK

Vizuális minőség: Az összetevők homogén megjelenést biztosítanak a látható területen történő használathoz.

Ipari minőség: Az építőelemek nem látható célra vagy kevésbé igényes objektumokra vannak optimalizálva.


OSZTÁLYOZÁS AZ EN 14080:2013 SZERINT

A Johann Pabst Holzindustrie GmbH sztenderdként GL24h szilárdsági osztályú árukat gyárt és értékesít.

Ez a szilárdsági osztály a leggazdaságosabban előállítható, és megfelel a szokásos piaci szilárdsági, minőségi és megjelenési követelményeknek. Az olyan magasabb szilárdsági osztályok, mint a GL28c és GL30h, kérésre különböző méreteken is gyárthatók.

A szilárdsági tulajdonságok a Studiengemeinschaft Holzleimbau tájékoztatójában találhatók:
<https://pabst-holz.com/downloads/>

Röntgen- és lézerszkennerekkel minden olyan táblát, amelyet ragasztott laminált falemeznek szántak, teljesen automatikusan meg fognak vizsgálni. A magas minőségi szabványok biztosítják, hogy semmit se bízzanak a véletlenre.

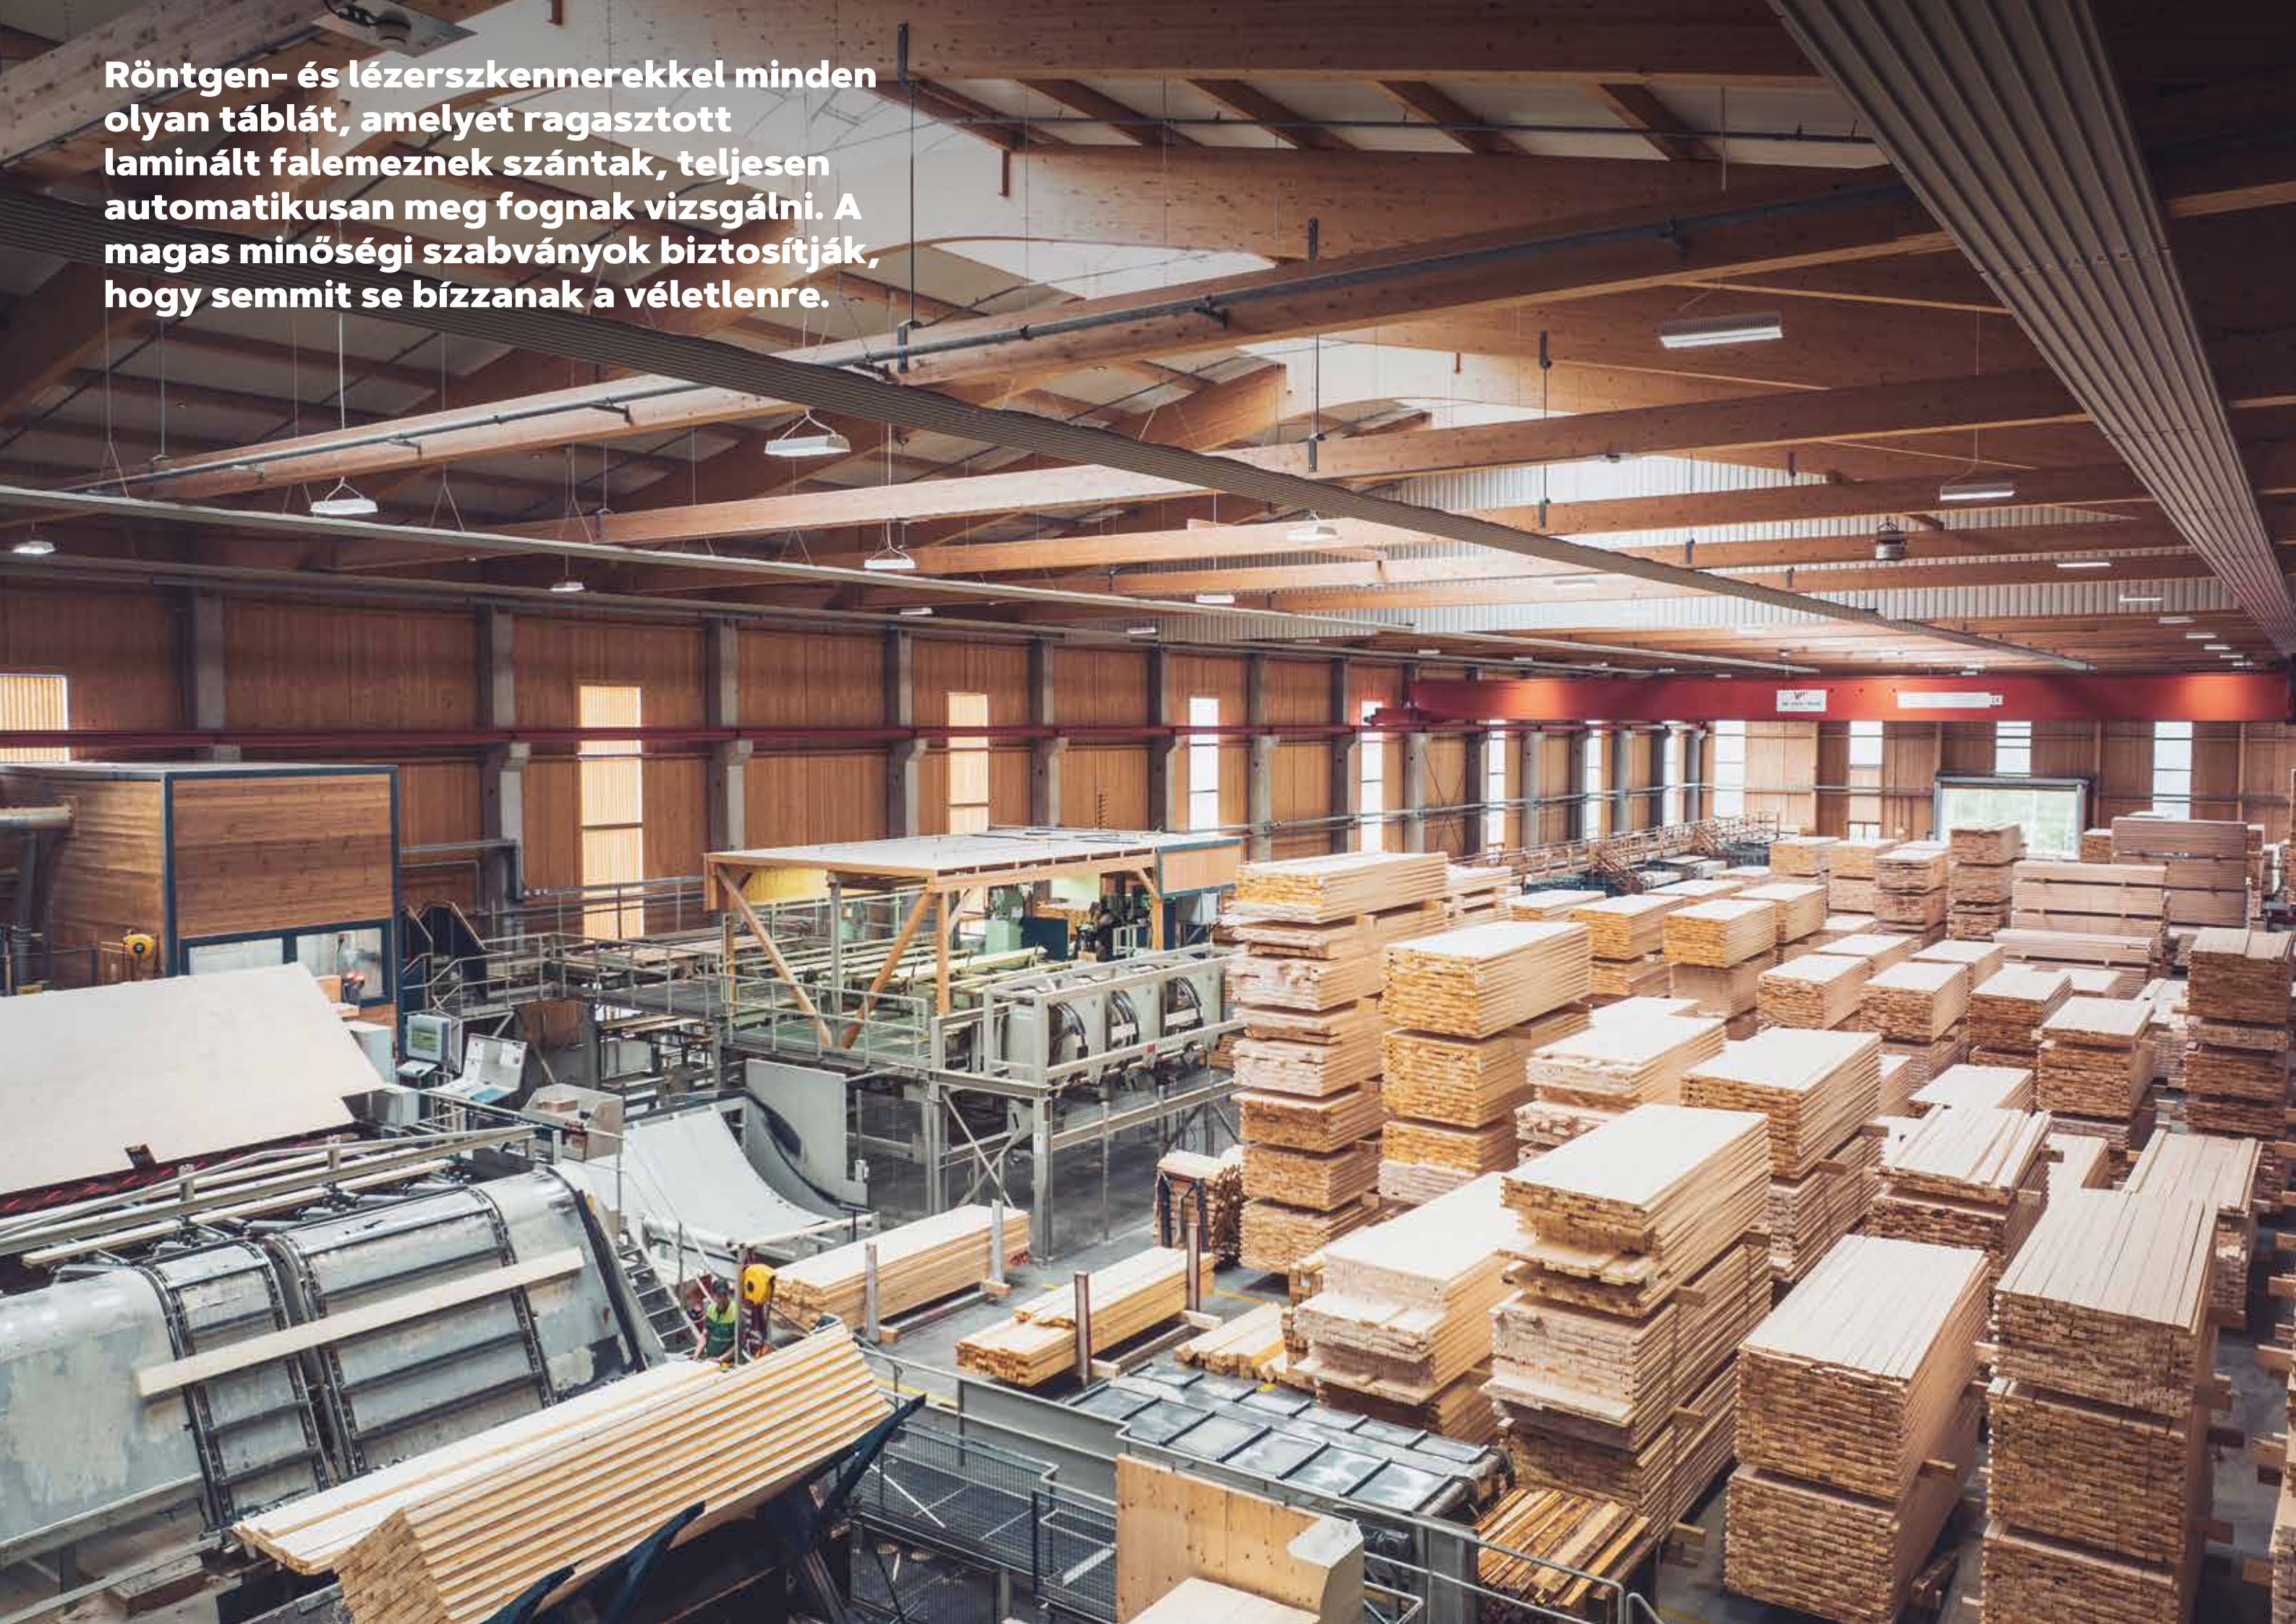

RAGASZTOTT LAMINÁLT FA



A szilárdsági osztályok felépítése

GL 24h	GL 28c	GL 30h
Rendezési osztály T14, L25	Rendezési osztály T22, S10, L25	Rendezési osztály T22
T14	1/6 T22	T22
T14	T14	T22
T14	T14	T22
T14	T14	T22
T14	T14	T22
T14	1/6 T22	T22

Minőség leírása

Kivonat a szabványból	Vizuális minőség	Ipari minőség
Egészséges faág:	A méret az EN 14081-4 szabvány szerinti szilárdsági osztályozás megengedett méreteitől függ	
Feketével körvonalazott ág:	Egyenként max. Ø 30 mm	Megengedett
Ág kéreggel:	Egyenként max. Ø 25 mm	Megengedett
Áteső ág:	max. Ø 20 mm	Megengedett
Kiszakított ág:	max. 10 mm	Megengedett
Belső rész hossza:	A rúd hosszának max. 50%-a	Megengedett
Széles zsugorodási repedés:	Hosszúság max. a ragasztott laminált fa szélességig (keskeny repedés megen- gedett)	Megengedett
Sötét kékség:	Nem megengedett, kivéve az enyhe kékséget (csíkos)	Megengedett
Sötét barnás (sziklaszilárd)	Nem megengedett, kivéve az enyhe barnaságot (csíkos)	Megengedett
A könyv területe (nyomdai fa):	A felület 1/5-ig	Megengedett
Rovarok és férgek által okozott károk:	max. 2 mm	Egyenként megengedett
Gyanta epe szélessége	max. 5 mm	Megengedett
Erdő széle:	Nem megengedett	Egyenként megengedett
A felület megmunkálása	Gyalult és leélezett (gyalulási fogásmélység 1 mm-ig megengedett)	kiegyenlíteni
Elsimítás:	Megengedett	Nem szükséges
Fafajta:	Lucfenyő	Lucfenyő

Ipari minőség

Vizuális minőség

A Pabst ragasztott rétegelt fa finom szemcsés, homogén megjelenésével lenyűgöz, és alaposan fel van készítve a látható szerkezeti területeken történő használatra.



RAGASZTOTT LAMINÁLT FA

VÁLOGATÁS

A teherhordó képesség szerinti válogatás: EN 14081-1
Az „Egyéb hibák” vizuális nyomon követése: DIN 4074-1
Gépi válogatás: EN 14081-1 és EN 14081-4 között

Megfigyelés: Holzforschung Austria
Vizsgáló laboratórium: Johann Pabst Holzindustrie
Ragasztók felületragasztáshoz: MUF, I90GP 0,3 S
Ragasztók hosszoldások ragasztásához: MUF, 1-es ragasztótípus, PUR, 1-es ragasztótípus
Delaminációs teszt:: az EN 14080, függelék C, módszer B szerint
Hossztoldások: EN 14080, 2- es és 3-as táblázat szerint
Tanúsítványok: <http://www.pabst-holz.com/downloads>
Alkalmazás: 1. használati osztály és 2. használati osztály
Raktározás: Szárazon kell tárolni, védeni kell a közvetlen napsugárzástól

REPEDÉSKÉPZŐDÉS

Zsugorodási repedések jelenhetnek meg a ragasztott anyagok felületén és a ragasztási vonal mentén. Mint minden tömörfa szerkezeti termékénél, a repedések nem ritkák. A tervezett keresztirányú húzófeszültséggel nem rendelkező alkatrészeknél a felületminőségtől függetlenül az alkatrészszélesség 1/6-áig terjedő repedésmélység, mindkét oldalon tervezett keresztirányú húzófeszültséggel rendelkező alkatrészeknél a teljes szélesség 1/8-áig ártalmatlan. Mélyebb repedések esetén az ártalmatlanságot szakemberrel kell ellenőrizni.

Közvetlen időjárási hatások és erősen változó éghajlati igénybevételek esetén megnő a repedésképződési hajlam. Védelmi intézkedéseket kell tenni már az építési szakasz tervezési szakaszában is. Ezek különösen a burkolatok és a dugulásmentes vízelvezetés.

A szerkezeti favédelem előnyösebb, mint a vegyszeres favédelem. A tető és a külső falfelületeket a beépítés után azonnal le kell zárni, de az építési területen az épülethéjzat okozta nedvességet szellőztetéssel rendszeresen el kell fojtani.

Elérhető köztes méretek minimális rendelési mennyiséggel

Szilárdasági osztály: GL24h

Szélesség mm	Magasság mm	Hossz m	Minőség	Legkisebb rendelési mennyiség: darab adagonként ¹
100	100	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség	24/48 ...
	140	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség	16/32 ...
	180	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség	12/24 ...
140	140	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség	16/32 ...
	180	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség	12/24 ...

¹ Megrendelési mennyiség: Mindegyik az adag többszöröse

Túl magas egyenes tartók

Szilárdasági osztály: GL24h

Szélesség mm	Magasság mm	Hossz m	Minőség
100-280	1040-1520	6-28	Vizuális minőség / ipari minőség

Bizományos rendelés esetén szállítható keresztmetszetek

Szilárdasági osztály: GL24h*

Szélesség mm	Magasság ¹ mm	Hossz ² m	Minőség
80 ³	120-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
100	120-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
120	120-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
140	160-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
160	160-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
180	200-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
200	200-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
220	240-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
240	240-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség
280	280-1000	6-18	Vizuális minőség / ipari minőség

¹ 40 mm -es lépésekben

² sztenderd hossz: 13,5 m (13,5 m fölött – többletfuvar)

³ Páros darabszám hosszonként - rendelési mennyiség: Préstöltés vagy annak többszöröse.

A zeltwegi telephelyen a Pabst Holzindustrie körülbelül 100 000 m³ ragasztott laminált fát állít elő két üzemben. Ezeket az üzemeket az elmúlt években folyamatosan optimalizálták annak érdekében, hogy csökkentsék az átfutási időt a megrendelés beérkezésétől a kiszállításig, és ezzel egyidejűleg növekedjen a minőség és a hozam.







RAGASZTOTT LAMINÁLT FA

Rúdraktár

Szilárdasági osztály: GL24h

Szélesség mm	Magasság mm	Hossz m	Minőség
60	120	13,5	Vizuális minőség
	160	13,5	Vizuális minőség
80	120	13,5	Vizuális minőség
	120	13,5	Ipari minőség
	160	13,5	Vizuális minőség
	160	13,5	Ipari minőség
	200	13,5	Vizuális minőség
	240	13,5	Vizuális minőség
100	100	13,5	Vizuális minőség
	120	13,5	Vizuális minőség
	140	13,5	Vizuális minőség
	160	13,5	Vizuális minőség
	200	13,5	Vizuális minőség
120	120	13,5	Vizuális minőség
	160	13,5	Vizuális minőség
	160	13,5	Ipari minőség
	200	13,5	Vizuális minőség
	200	13,5	Ipari minőség
140	140	13,5	Vizuális minőség
	140	13,5	Ipari minőség
	200	13,5	Vizuális minőség
	240	13,5	Vizuális minőség
160	160	13,5	Vizuális minőség
	200	13,5	Vizuális minőség
	240	13,5	Vizuális minőség
	280	13,5	Vizuális minőség
	320	13,5	Vizuális minőség
200	200	13,5	Vizuális minőség
	240	13,5	Vizuális minőség
	280	13,5	Vizuális minőség
	320	13,5	Vizuális minőség

ASZTALOSIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

A Johann Pabst Holzindustrie három modern fafeldolgozó központtal rendelkezik, amelyekkel az összes releváns asztalosipari szolgáltatást feldolgozzák: az egyszerű vágástól a bonyolult faösszeköttetésekig.

ASZTALOSIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

Géppark

- Portálfeldolgozó központ CMS-PMT
- Asztalosgép Hundegger K2i 625
- Hundegger K2I 1300

Alkalmazott szoftverek

- Cadwork
- Dietrichs
- Sema
- HSB CAD (Adatok csak olvashatók, vagy gépadatok exportálhatók saját asztalosipari rendszereihez)

Fájlformátumok megrendelés lebonyolításához

1. Cadwork 3D
2. *.zbw (Dietrichs), *.sem (SEMA), *.dwg (HSB CAD)
3. *.bvn
4. *.sat
5. *.ifc

A fájlokban tartalmazniuk kell minden információt a CNC megmunkálással és pozicionálással kapcsolatban a gépátadáshoz.

Asztalosipari szoftverek: Dietrichs, Sema és HSB-CAD

A kézbesített ügyféladatok itt nem szerkeszthetők, csak 1:1 arányban exportálhatók gépadatként. (Figyelembe kell venni, hogy az ügyféllel történő újbóli egyeztetés miatt késések is előfordulhatnak)

Asztalosgép Hundegger K2i 625
Hundegger K2i 1300



**Portálfeldolgozó központ
CMS-PMT**



ASZTALOSIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

Rések

Alaposan, végig be lesz hasítva.
Az egyik oldalon nem folytonos hasítékok foltozva lesznek.
A nem folyamatos rések felár ellenében kézzel is elkészíthetők.

A rések méretei a Pabst cégnél

Maximális résmélység körfűrészlapal = 280 mm
(résszélesség min. 8 mm)
Max. résmélység réselőkészülékkel = 500 mm a 10 mm -es résszélességnél.
(tűrés általában a faiparban $\pm 1-2$ mm)

Fecskefarkú csatlakozások

Az általános projektek esetében a fecskefarkú csatlakozások minden marását Pabst gépekkel kell elvégezni. Az illesztés pontossága nagymértékben függ a használt marószerszámtól.

Utasítások

A Johann Pabst Holzindustrie GesmbH nem vállal semmilyen olyan munkát, mint például előméretezést vagy egyéb statikus számításokat.

Impregnálás csak vizes bázison.
Fehéren lefedve nem lehetséges.

Ha acél alkatrészeket és vízbázisú mázakat a megrendelő biztosítja, gondoskodnia kell azok időben történő kiszállításáról.

A megrendelés visszaigazolását követően beérkezett változtatásokért a vevőt terheljük. Ez a szállítási határidőt automatikusan megnöveli.

Mindig adja meg az ajánlat számát a folyamatban lévő projekteknel (pl. frissített ajánlatoknál).

Ideális esetben összetett megrendeléseknél egyéni mérőrudas ellenőrzést hajtanak végre, és az ügyfélnek ezt jóvá kell hagynia.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha egy projekthez különböző beszállítók tartoznak, a vevő felelős a fennmaradó alkatrészek adaptálásáért.





A kombinált rakományok a mi szakterületünk, és maximális rugalmasságot kínálnak az ügyfeleknek.



FEDÉL ELEMEEK

RAGASZTOTT LAMINÁLT FA MENNYEZETI ELEMEEK

A magas fokú előregyártottságnak köszönhetően a ragasztott laminált fa mennyezeti elemeink nagyon rövid idő alatt lerakhatók, azonnal járható nyers mennyezetek kialakítására. A mennyezeti elemek alsó oldala kérésre látható minőségben is legyártható.

Szállítható keresztmetszetek



Szilárdasági osztály: GL24h

Magasság mm	Szélesség mm	Hossz m	négyszeres horony	háromszoros horony	dupla horony	egyszeres horony	horony-rugó és varrás fent	3-as és 4-es profil	1-as és 2-es profil	idegen rugók	négyszeres horony	háromszoros horony	dupla horony	horony és rugó
80	200-640	6-18				•			•				•	
	880-1000	6-18				•			•				•	
100	200-640	6-18			•			•	•				•	
	880-1000	6-18			•			•	•				•	
120	200-640	6-18			•			•	•				•	
	880-1000	6-18			•			•	•				•	
140	200-640	6-18			•			•	•				•	
	880-1000	6-18			•			•	•				•	
160	200-640	6-18		•				•	•		•			
	880-1000	6-18		•				•	•		•			
180	200-640	6-18		•				•	•		•			
	880-1000	6-18		•				•	•		•			
200	200-640	6-18	•					•	•		•			
	880-1000	6-18	•					•	•		•			
220	200-640	6-18	•					•	•		•			
	880-1000	6-18	•					•	•		•			
240	200-640	6-18	•					•	•		•			
	880-1000	6-18	•					•	•		•			
280	200-640	6-18						•	•					
	880-1000	6-18						•	•					



Legkisebb mennyiség: 5 m³ magasságonként
Kis mennyiségek: felár ellenében
A zsugorodás és duzzadás mértéke a szála merőlegesen a fa nedvességtartalmának 1%-os változására 0,24%, az EN 14080-2013 szabvány szerint.
A magasság/szélesség aránynak h ≤ 8*b-nek kell lennie.
Hasított áruk esetén a magasság nem lehet túl nagy a szélességhez képest: h ≤ 8*b

MENNYEZETI ELEMÉK



Ragasztott laminált fa mennyezeti elemek horonnyal és rugóval
Letöréss = 5 mm

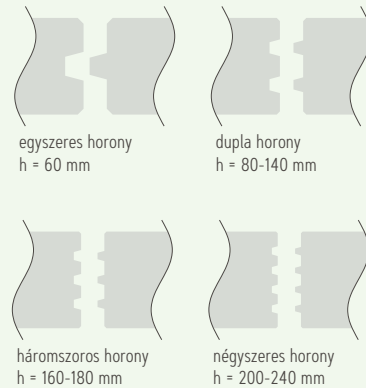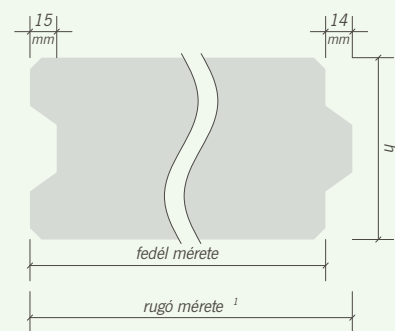

Horonyprofilok idegen rugókhoz
Letöréss = 5 mm

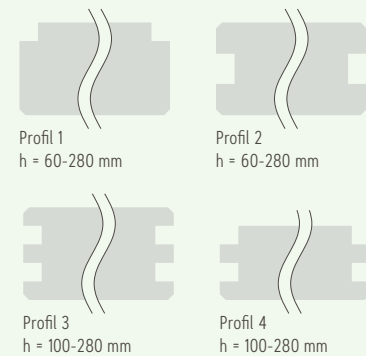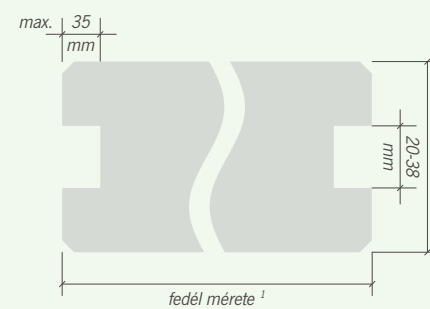

Ragasztott laminált fa mennyezeti elemek horonnyal és rugóval
és peremezés fent

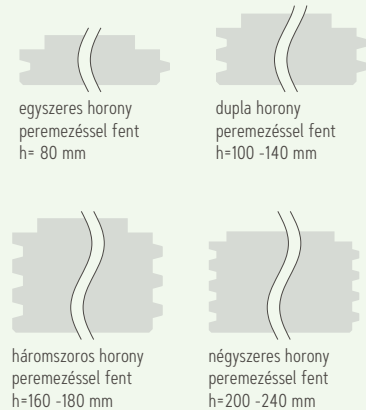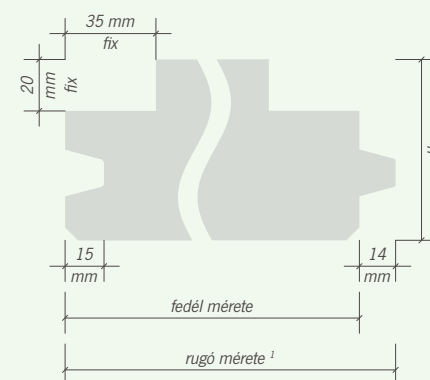

Korszerű gyártóberendezéseinknek köszönhetően ma már csiszolt felülettel is kínáljuk ezeket az elemeket. Ezen kívül most hozzáillő 3 rétegű tömörfa paneleket is tudunk szállítani, mint lökhárító léceket a mennyezetünkhöz, falccal. Ezenkívül egy új online asztalosipari rendszer lehetővé teszi a szállítási idők optimalizálását, miután az egyetlen lapos rajzot jóváhagyták.

Ragasztott laminált faanyagunk nemcsak mennyezetként, hanem fal- és tetőelemként is használható.

¹ számítási méret a 40 mm sokszorososa

A fűrészmalom a cég alapítása óta az Obdach melletti Kathalban működik. Itt mintegy 400 000 tömör köbméter lucfenyő rönköt dolgoznak fel fűrészáruvá.





GYALULT ÁRUK

ELLENÁLLÓKÉPES ÉS SOKOLDALÚAN ALKALMAZHATÓ.

Gyalult áruk és profillemezek széles választékát gyártjuk az obdachi főüzem két gyaluüzemében. Ez magában foglalja a hornyos zsaluzatot, a sima szélű táblákat, a homlokzati zsaluzatokat és az építő faanyagokat.





**Az obdachi telephelyen található profilagyárban
nagyszámú hornyos zsaluzat készül. A Weinig
Hydromat tökéletes felületet biztosít.**





GYALULT ÁRUK

Lucfenyő profilok:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz 3 m*	Hossz 4 m*	Hossz 5 m*	Minőség	Darab/csomag	m ² /csomag ill. fm	Darab/köteg	Kötegeit	Fóliázott	Különleges ismertetőjel
Letörési profil (C) 3 mm-es letörés											
15	116	•	•		AB(VEH)	288	113,63	8		•	
15	116		•		B(EN)	288	113,63	8		•	ajánlatkérésre
19	116		•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
19	116	•	•		AB(EN)	225	104,4	5		•	
19	116		•		B(EN)	225	104,4	5		•	ajánlatkérésre
19	116		•		C	225	104,4	5		•	ajánlatkérésre
19	146		•		AB	175	102,2	5		•	
19	146	•	•	•	AB(VEH)	175	102,2	5	•		
19	146		•	•	AB(EN)	175	102,2	5		•	
19	146		•	•	B(EN)	175	102,2	5		•	ajánlatkérésre
19	146		•	•	C	175	102,2	5	•		ajánlatkérésre
19	175	•	•		AB(VEH)	150	105	5	•		bevágással
19	175		•		B(EN)	150	105	5	•		bevágással
24	146		•	•	AB(VEH)	140	81,76	4	•		
24	146	•	•	•	AB(EN)	140	81,76	4		•	
24	146		•	•	B(EN)	140	81,76	4		•	
27	146	•	•		AB(VEH)	140	81,76	4	•		
27	146		•		B(EN)	140	81,76	4	•		
32	146		•		AB(VEH)	105	61,32	3	•		
32	146	•	•		AB(EN)	105	61,32	3	•		
32	146		•		B(EN)	105	61,32	3	•		ajánlatkérésre
32	170		•		AB(VEH)	90	61,2	3	•		
32	170	•	•		AB(EN)	90	61,2	3	•		
32	170		•		B(EN)	90	61,2	3	•		ajánlatkérésre


Minden gyalult árura vonatkozik: a m2-es adatok a rugóméretre és a 4 méteres hosszra vonatkoznak.

Lucfenyő profilok:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz 3 m*	Hossz 4 m*	Hossz 5 m*	Minőség	Darab/csomag	m ² /csomag ill. fm	Darab/köteg	Kötegeit	Fóliázott	Különleges ismertetőjel
softline profil (E)											
14	121	•	•		AB(VEH)	315	152,46	7		•	bevágással
19	116	•	•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
19	146	•	•		AB(VEH)	175	102,2	5	•		
Trapézprofil (F)											
12,5	96	•	•		AB	440	168,96	10		•	bevágással
15	116		•		AB(VEH)	288	133,64	8		•	
Lekerekített élű profil RK											
19	146	•	•		AB(VEH)	175	102,2	5	•		
27	146	•	•		AB(VEH)	140	81,76	4	•		
Kerek blokk falprofil D											
24	146		•		AB(VEH)	140	81,76	4	•		
32	146		•		AB(VEH)	105	61,32	3	•		
Tűzvédelmi zsaluzat F30 kettős horony az Önorm B3020 szerint											
40	170	•	•	•	AB(VEH)	72	48,96			szabadon	15mm rugóhossz
40	170		•	•	AB(EN)	72	48,96			szabadon	15mm rugóhossz
Ékhorony zsaluzat											
40	146	•	•	•	AB(VEH)	84	49,06	3		•	
40	146		•		AB(EN)	84	49,06	3		•	
Lemezcölöp zsaluzati profil 11											
21	146		•		KL.III	175	102,2	5	•		
27	160		•		KL.III	140	89,6	4	•		
Profil O 12% +/-2%											
19	116	•	•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
Fészer zsaluzat– Profil 20											
24	146	•	•		AB	168	98,11	4	•		Fedőméret 124mm

GYALULT ÁRUK


Lucfenyő gyalult áru:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz 4 m*	Hossz 5 m*	Minőség	Darab/csomag	m ² /csong ill. fm	Darab/köteg	Fóliázott	Kötegelt	Különleges ismertetőjel
Deszkák - 4 oldalon gyalult, élek letörve										
19	96	•		AB(VEH)	275	105,6	5		•	
19	116	•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
19	146	•	•	AB(VEH)	175	102,2	5		•	
19	170	•		AB(VEH)	150	102	5		•	
19	190	•		AB(VEH)	125	95	5		•	
Cölöpök - 4 oldalon gyalult, 2 élek lekerekítve										
19	50	•		AB	550	2200 fm	10	•		
Lécek/rudak - 4 oldalon gyalult, élek lekerekítve										
30	50	•		AB	315	1260 fm	9	•		
40	70	•		AB	192	768 fm	4	•		
70	70	•		AB(VEH)	105	420 fm			szabadon	
90	90	•		AB(VEH)	72	288 fm			szabadon	

Profiláruk hazai vörösfenyő:


Letörési profil (C) 3 mm-es letörés										
19	116	•		AB	225	104,4	5		•	
19	146	•		AB	175	102,2	5		•	
19	146	•		B	175	102,2	5		•	ajánlatkérésre
19	175	•		AB(VEH)	150	105	5		•	bevágással
32	175	•		AB(VEH)	90	63	3	•		
42	195	•		AB	65	50,7	3		szabadon	

Gyalult áru hazai vörösfenyő:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz 4 m*	Hossz 5 m*	Minőség	Darab/csomag	m ² /csong ill. fm	Darab/köteg	Kötegelt	Fóliázott	Különleges ismertetőjel
Deszkák - 4 oldalon gyalult, élek letörve										
19	96	•		AB	275	105,6	5		•	
19	116	•		AB	225	104,4	5		•	
19	146	•		AB	175	102,2	5		•	
19	170	•		AB	150	102	5		•	
Cölöpök - 4 oldalon gyalult, 2 élek lekerekítve										
19	50	•		AB	550	2200 fm	10	•		
Cölöpök - 4 oldalon gyalult, élek lekerekítve										
32	140	•		AB(VEH)	120	67,2		szabadon		
Teraszburkolat - lekerekített élek, mindkét oldalon finoman barázdált										
32	140	•		AB(VEH)	120	67,2		szabadon		
24	144	•		AB(VEH)	140	80,64	4		•	
Lécek/rudak - 4 oldalon gyalult, élek lekerekítve										
40	70	•		AB	168	672 fm	4	•		
90	90	•		AB	72	288 fm		szabadon		



Profiláruk szibériai vörösfenyő:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz 4 m*	Hossz 5 m*	Mínőség	Darab/csomag	m ² /csomg ill. fm	Darab/köteg	Kötegekt	Fóliázott	Különleges ismertetőjel
Rombuszzsaluzat – 22-es profil 27°-os lejtő										
19	70	•		AB	400	112	10	•		
19	70	•		B(EN)	400	112	10	•		ajánlatkérésre
19	116	•		AB	225	104,4	5	•		
19	116	•		B(EN)	225	104,4	5	•		ajánlatkérésre
24	70	•		AB	320	89,6	8	•		
24	70	•		B(EN)	320	89,6	8	•		ajánlatkérésre
24	116	•		AB	180	83,52	4	•		
24	116	•		B(EN)	180	83,52	4	•		ajánlatkérésre
Fészer zsaluzat– Profil 20										
24	146	•	•	AB	168	98,11	4	•		Fedőméret 124mm
Hajópadló – Profil 0 10% +/-2%										
19	116	•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
19	116	•		B(EN)	225	104,4	5		•	ajánlatkérésre

Gyalult áruk szibériai vörösfenyő:

Teraszburkolat – lekerekített élek, mindkét oldalon finoman barázdált

24	144	•		AB	140	80,64	4	•		
24	144	•		B(EN)	140	80,64	4	•		ajánlatkérésre
28	140	•		AB	144	80,64			szabadon	
28	140	•		B(EN)	144	80,64			szabadon	ajánlatkérésre
32	140	•	•	AB	120	67,2			szabadon	
32	140	•	•	B(EN)	120	67,2			szabadon	ajánlatkérésre

Cölöpök - 4 oldalon gyalult, élek lekerekítve

28	140	•		AB	144	80,64			szabadon	
28	140	•		B(EN)	144	80,64			szabadon	ajánlatkérésre
32	110	•		AB	150	66			szabadon	
32	110	•		B(EN)	150	66			szabadon	ajánlatkérésre
32	140	•	•	AB	120	67,2			szabadon	
32	140	•	•	B(EN)	120	67,2			szabadon	ajánlatkérésre

lécek - 4 oldalon gyalult, élek lekerekítve

30	50	•		AB	315	1260 fm	9	•		
----	----	---	--	----	-----	---------	---	---	--	--

VÁGOTT FA




Nyersanyagunk beszállítói olyan emberek, akik gondosan művelik és kitermelik erdeiket. Itt, a kathali fűrészüzemben láthatja a fenntartható erdőgazdálkodás tökéletes eredményeit.



A FŰRÉSZÁRU AZ ÖSSZES TÖBBI TÖMÖRFA TERMÉK ALAPJA.

A fűrészüzemünkben kikerülő fűrészáru 100 százalékban helyi lucfenyőből készül. Ezek olyan erdőkben nőnek, amelyek 700-1200 m tengerszint feletti magasságban vannak. Így jön létre a lassan, finomra növesztett fa, amelyről erdei partnereink tökéletesen gondoskodnak.

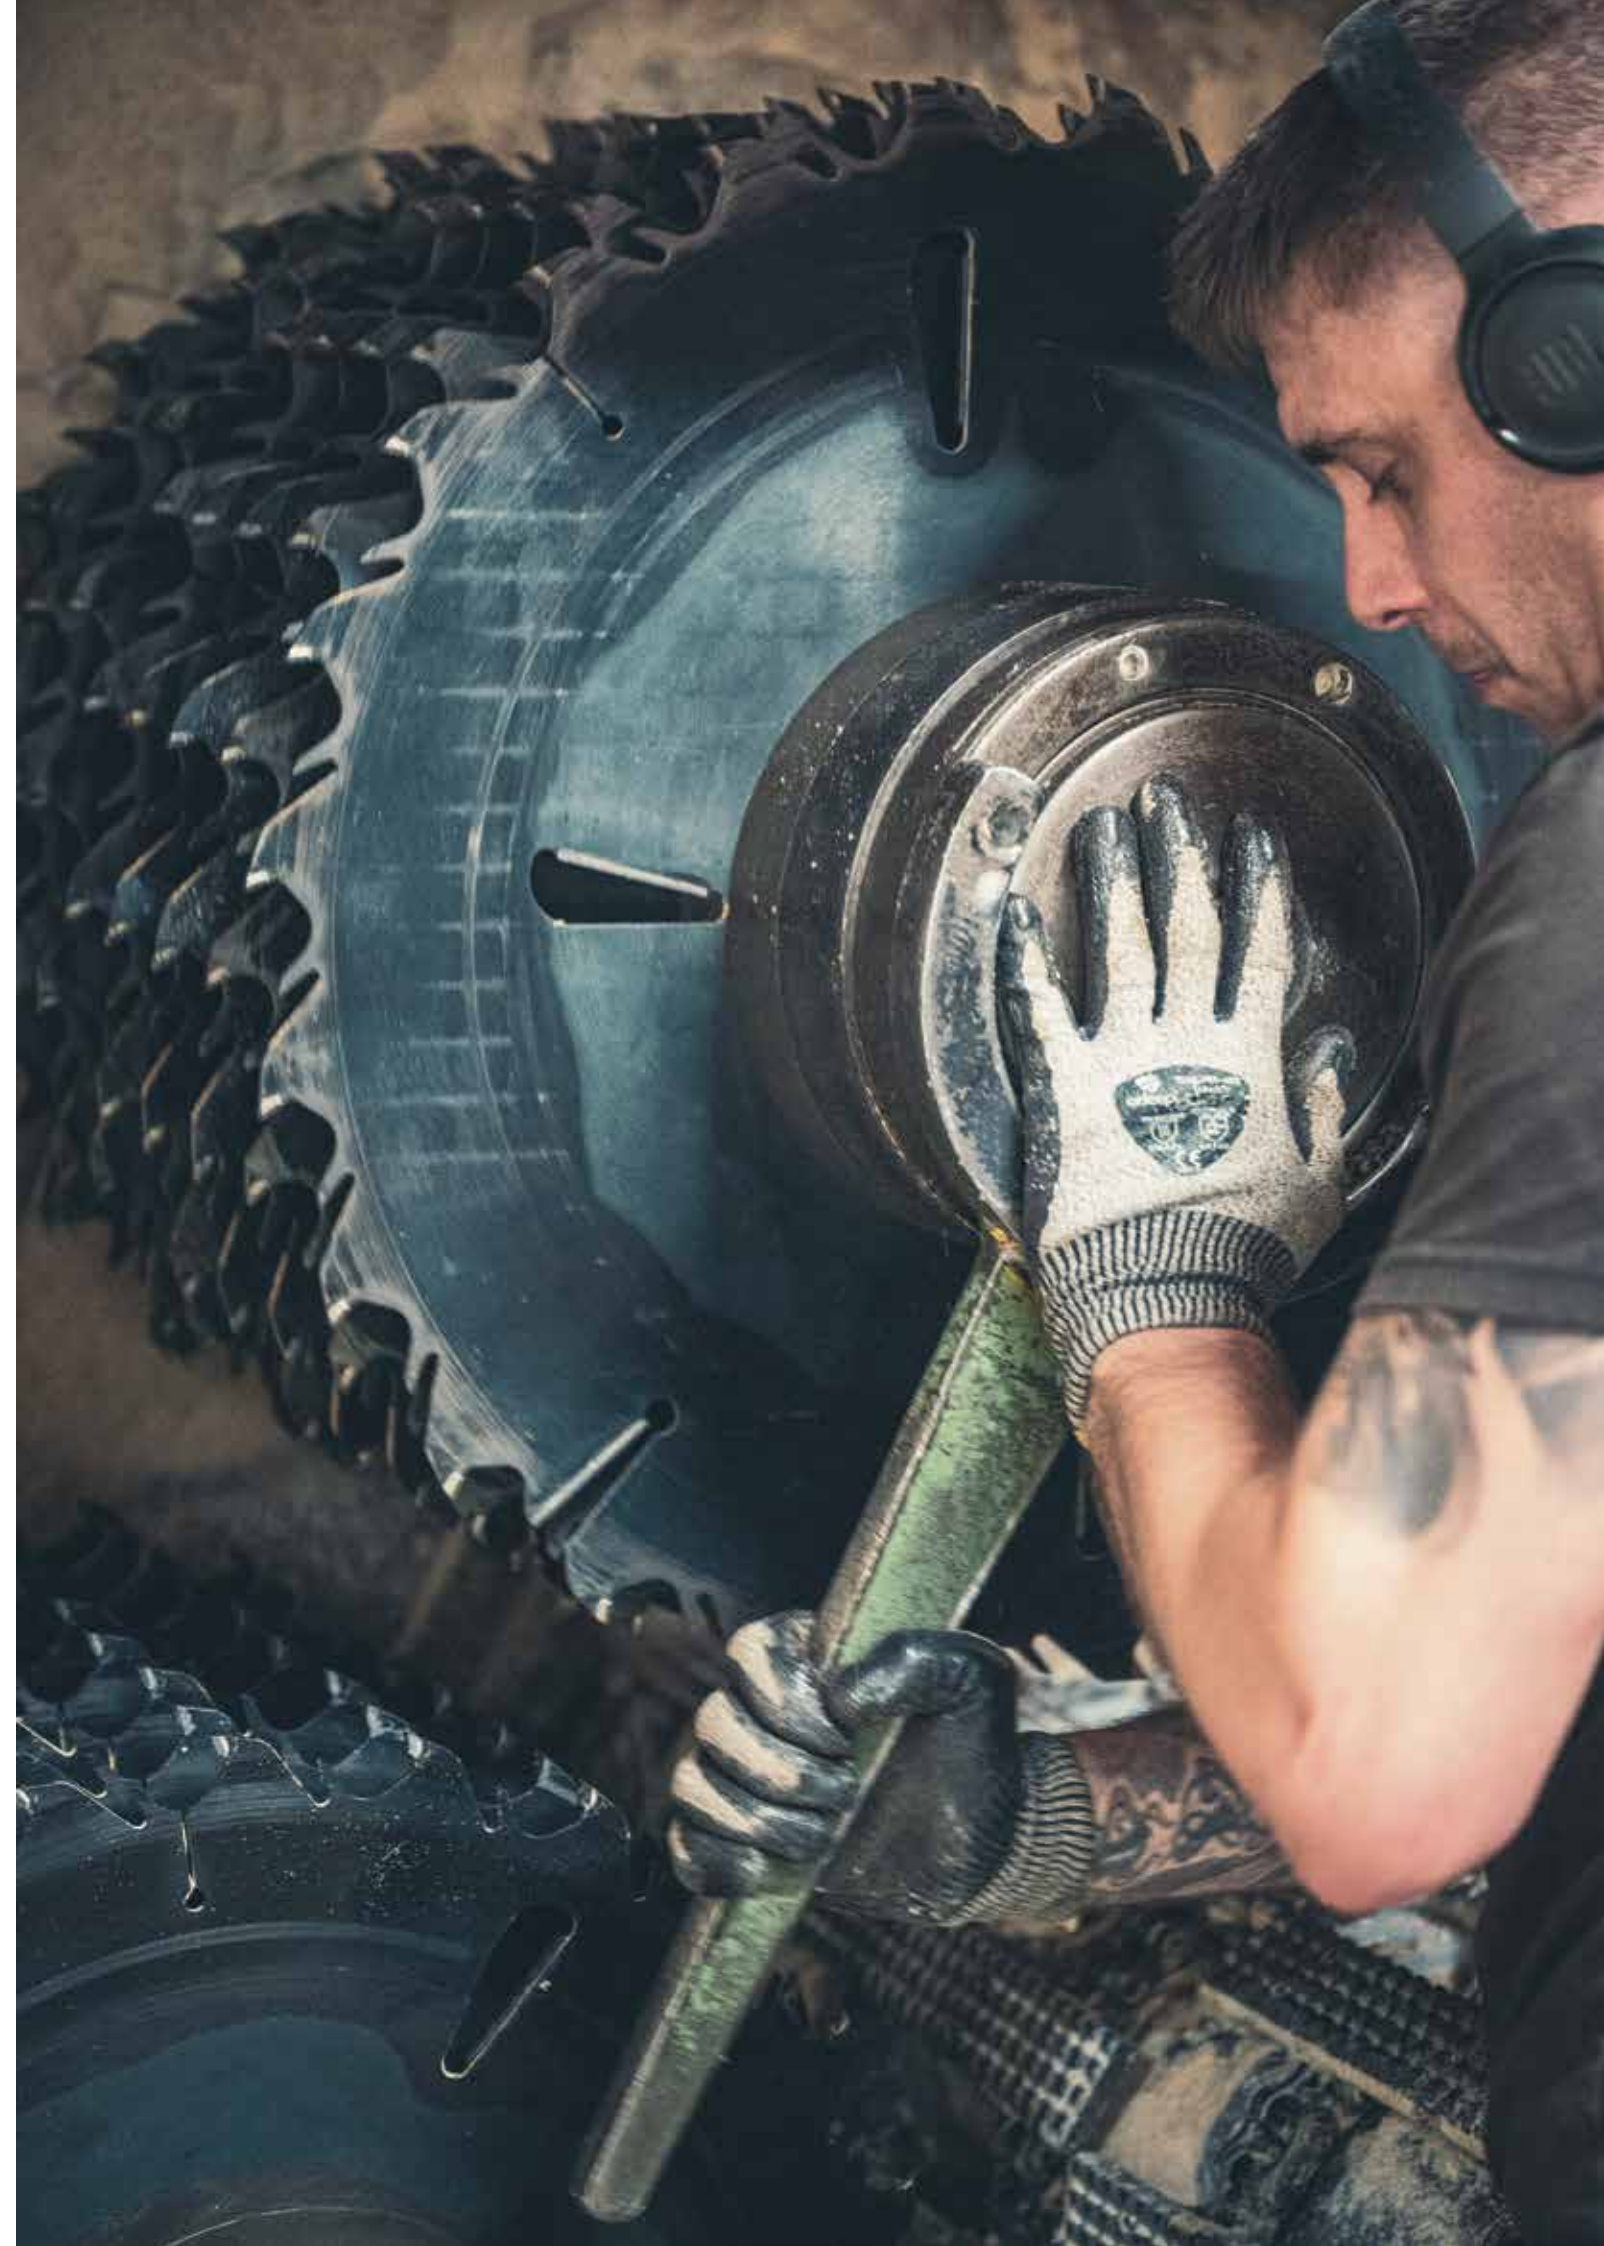



VÁGOTT FA

Őshonos lucfenyő – szárított zsaluzat:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz m	Minőség	Csomagolási egység	Db/csomag (fél csomag)	Info
22	100	4	KL.II-U/S	teherautó csomag	528(253)	Félcsomagként áll rendelkezésre
22	100	3	KL.II-U/S	teherautó csomag	528	
22	120	4	KL.II-U/S	teherautó csomag	432(207)	Félcsomagként áll rendelkezésre
22	120	3	KL.II-U/S	teherautó csomag	432	
22	150	4	KL.II-U/S	teherautó csomag	336(161)	Félcsomagként áll rendelkezésre
22	150	4	KL.III	Félcsomag	161	
22	160	4	KL.III	Félcsomag	161	
22	180	4	KL.III	Félcsomag	138	
22	8-16	4	KL.III	teherautó csomag	48(23) rétegek	Félcsomagként áll rendelkezésre
22	8-16	3	KL.II-U/S	teherautó csomag	48 réteg	
22	8-16	4	KL.IV	teherautó csomag	48 réteg	
22	16+	4	KL.III	Félcsomag	23 réteg	
22	16+	4	KL.IV	teherautó csomag		
28	100	4	KL.II-U/S	Félcsomag	198	
28	120	4	KL.II-U/S	Félcsomag	162	
28	165	4	KL.II-U/S	Félcsomag	108	
28	180	4	KL.II-U/S	Félcsomag	108	
28	200	4	KL.II-U/S	Félcsomag	90	

Őshonos lucfenyő – szárított cölöp:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz m	Minőség	Csomagolási egység	Darab/csomag
38	240	4	KL.II	Félcsomag	52
48	160	4	KL.II	Félcsomag	70
48	200	4	KL.II	Félcsomag	50
48	250	4	KL.II	Félcsomag	40



PABST



VÁGOTT FA

Őshonos lucfenyő – szárított szögletes fa:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz m	Minőség	Csomagolási egység	Darab/csomag	fm/csomag
78	78	4	KL.II	Félcsomag	84	336
78	98	4	KL.II	Félcsomag	66	264
98	98	4	KL.II	Félcsomag	55	220
98	118	4	KL.II	teherautó csomag	99	396

Őshonos lucfenyő – szárított lécek/rudak:

Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz m	Minőség	Csomagolási egység	Darab/csomag	fm csomag	db köteg
23	48	4	KL.II-U/S	Félcsomag	480	1920	15
28	48	4	KL.II-U/S	Félcsomag	384	1536	12
38	48	4	KL.II-U/S	Félcsomag	288	1152	9
38	58	4	KL.II-U/S	Félcsomag	216	864	6
38	78	4	KL.II-U/S	Félcsomag	168	672	6
48	48	4	KL.II-U/S	Félcsomag	240	960	6
48	58	4	KL.II-U/S	Félcsomag	180	720	4
48	78	4	KL.II-U/S	Félcsomag	140	560	4
48	78	4	KL.III	Félcsomag	140	560	4
48	98	4	KL.II-U/S	teherautó csomag	242	968	
58	78	4	KL.II-U/S	Félcsomag	112	448	4

**Körülbelül 10.000 háztartást látunk
el fapellettel pelletgyárunkból.
Nyersanyagként az Obdach
fűrésztelep fűrészporát használják.**



PABST PELLETEK – EZ MELENGETI A SZÍVEMET.

"Meleg áru Stájerországból" – így hívják Pabst pelletet, a helyi lucfenyőből készült energiakötegeket. Hét szivattyús teherautó biztosítja, hogy a fapellet ügyfeleink kazánházába kerüljön. A teljes mennyiség körülbelül 1/3-át zsákokban értékesítik.



ALPENSPAN – LOVAK ÁLLNAK RAJTA.

A lipicaiak, a világ talán leghíresebb lovai is Alpenspan-on állnak. A Pabst pormentes faforgácsai a legkeresettebb "párnák" a nemes négylábú barátok számára nemzetközi szinten. Az ügyféllistán megtalálható a CHIO Aachen, a világ legjelentősebb lovasbemutatója, a bécsi Spanyol Lovasiskola és a világ legjobb lovasai.





Johann Pabst Holzindustrie GmbH

Holzinnovationszentrum 1, 8740 Zeltweg, Ausztria
Tel.: +43 (0) 3577 753-0, Fax: +43 (0) 3577 753-200
e-mail: office@pabst-holz.com, www.pabst-holz.com

Kiadó: Johann Pabst Holzindustrie GmbH, Holzinnovationszentrum 1, A-8740 Zeltweg, www.pabst-holz.com

Layout: Thomas Gründling fotók: Croce & Wir, Wolfgang Spekner, Stefan Leitner, Sandro Zangrando, Johann Pabst Holzindustrie GmbH

Druck: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH



