



SK

PABST HOLZ

P

A photograph showing a young spruce tree with vibrant green needles growing out of a large, weathered, and decaying log. The log is split into several vertical sections, revealing its internal structure. The background is a blurred forest floor with brown leaves and some green moss. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

Udržateľnosť nie je len módnym slovom v drevárskom priemysle, ale tiež najlepšie opisuje celé odvetvie. Smrekové drevo rastie samo a počas 100 rokov svojho rastu viaže značné množstvo CO₂.

**Základný kameň dnešnej spoločnosti
Holzindustrie Pabst položil Johann Pabst
už v roku 1940 na úpätí Seetalských Álp
a ich najvyššieho vrcholu Zirbitzkogel.**



VYHRADENÉ PRE DREVO

Rodina Pabstovcov bola po celé generácie spojivom medzi lesom a drevostavbárskymi spoločnosťami. Svoju úlohu tu zohrávajú dlhoročné partnerstvá, dobre využité synergie a poznatky zhromažďované po desaťročia.



Výstavbou závodu na výrobu peliet bola v roku 2003 spustená prvá výrobná prevádzka v novom sídle spoločnosti v Zeltwegu. Momentálne sa tu nachádzajú už dva závody na výrobu lepeného dreva, výrobná linka AlpenSpan a administratívna budova.



**Lepené drevo sa stalo najdôležitejším
konštrukčným stavebným materiálom
v oblasti strešných konštrukcií.**



LEPENÉ DREVO

LEPENÉ DREVO

LEPENÉ DREVO

Lepené drevo je už desaťročia jedným z najdôležitejších stavebných materiálov. Komponenty z lepeného dreva ponúkajú dokonalú rovnováhu medzi estetikou, udržateľnosťou, ľahkosťou a jednoduchým používaním.

V závode Zeltweg vyrába spoločnosť Pabst Holzindustrie v dvoch prevádzkach približne 100 000 m³ lepeného dreva. Tieto závody boli v posledných rokoch neustále optimalizované s cieľom skrátiť čas od prijatia objednávky po jej doručenie a tiež zvýšiť kvalitu a výťažnosť.

Vďaka tomuto trvalo udržateľnému rozvoju, ako aj používaniu smrekovej guľatiny z lokalít s nadmorskou výškou viac ako 700 metrov sú výrobky Pabst z lepeného dreva obľúbené v moderných a inovatívnych drevostavbách.

Tri stolárske stroje zabezpečujú rýchle a efektívne spracovanie všetkých výrobkov z lepeného dreva. Hotové komponenty sa dodávajú priamo na stavenisko zákazníka a môžu sa okamžite zabudovať.

Výroba v súlade s normou: EN 14080

Dĺžky: 6 m až 28 m

Výška: 100 mm až 1480 mm

Šírka: 60 mm až 280 mm

Druh dreva: Smrekové drevo

Triedy pevnosti: GL24h (štandard), GL28c, GL30h

KVALITA

Pohľadová kvalita: Drevené diely majú homogénny vzhľad a sú vhodné ako pohľadové drevo.

Priemyselná kvalita: Drevené diely sú optimalizované na skryté použitie alebo v menej náročných objektoch.

KLASIFIKÁCIA PODĽA EN 14080:2013

Johann Pabst Holzindustrie GmbH štandardne vyrába a predáva výrobky triedy pevnosti GL24h.

Táto pevnostná trieda je najhospodárnejšia na výrobu a spĺňa bežné požiadavky trhu na pevnosť, kvalitu a vzhľad. Výrobky vyššej pevnostnej triedy, ako GL28c a GL30h, je možné na požiadanie vyrobiť v rôznych rozmeroch.

Pevnostné vlastnosti nájdete v špecifikácii Studiengemeinschaft Holzleimbau:

<https://pabst-holz.com/downloads/>


Dĺžky: 6 m až 28 m **Výška:** 120 mm až 1480 mm **Šírka:** 60 mm až 280 mm

Kvalita: Priemyselná a pohľadová kvalita

Triedy pevnosti: GL24h (štandard), GL28c, GL30h

PEFC: Do našich výrobkov z lepeného dreva sa používa len drevo vypestované v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja

Každá doska určená na použitie ako lamela z lepeného dreva sa plne automaticky testuje pomocou röntgenových a laserových skenerov. Vysoké štandardy kvality zaručujú, že nič nie je ponechané náhode.

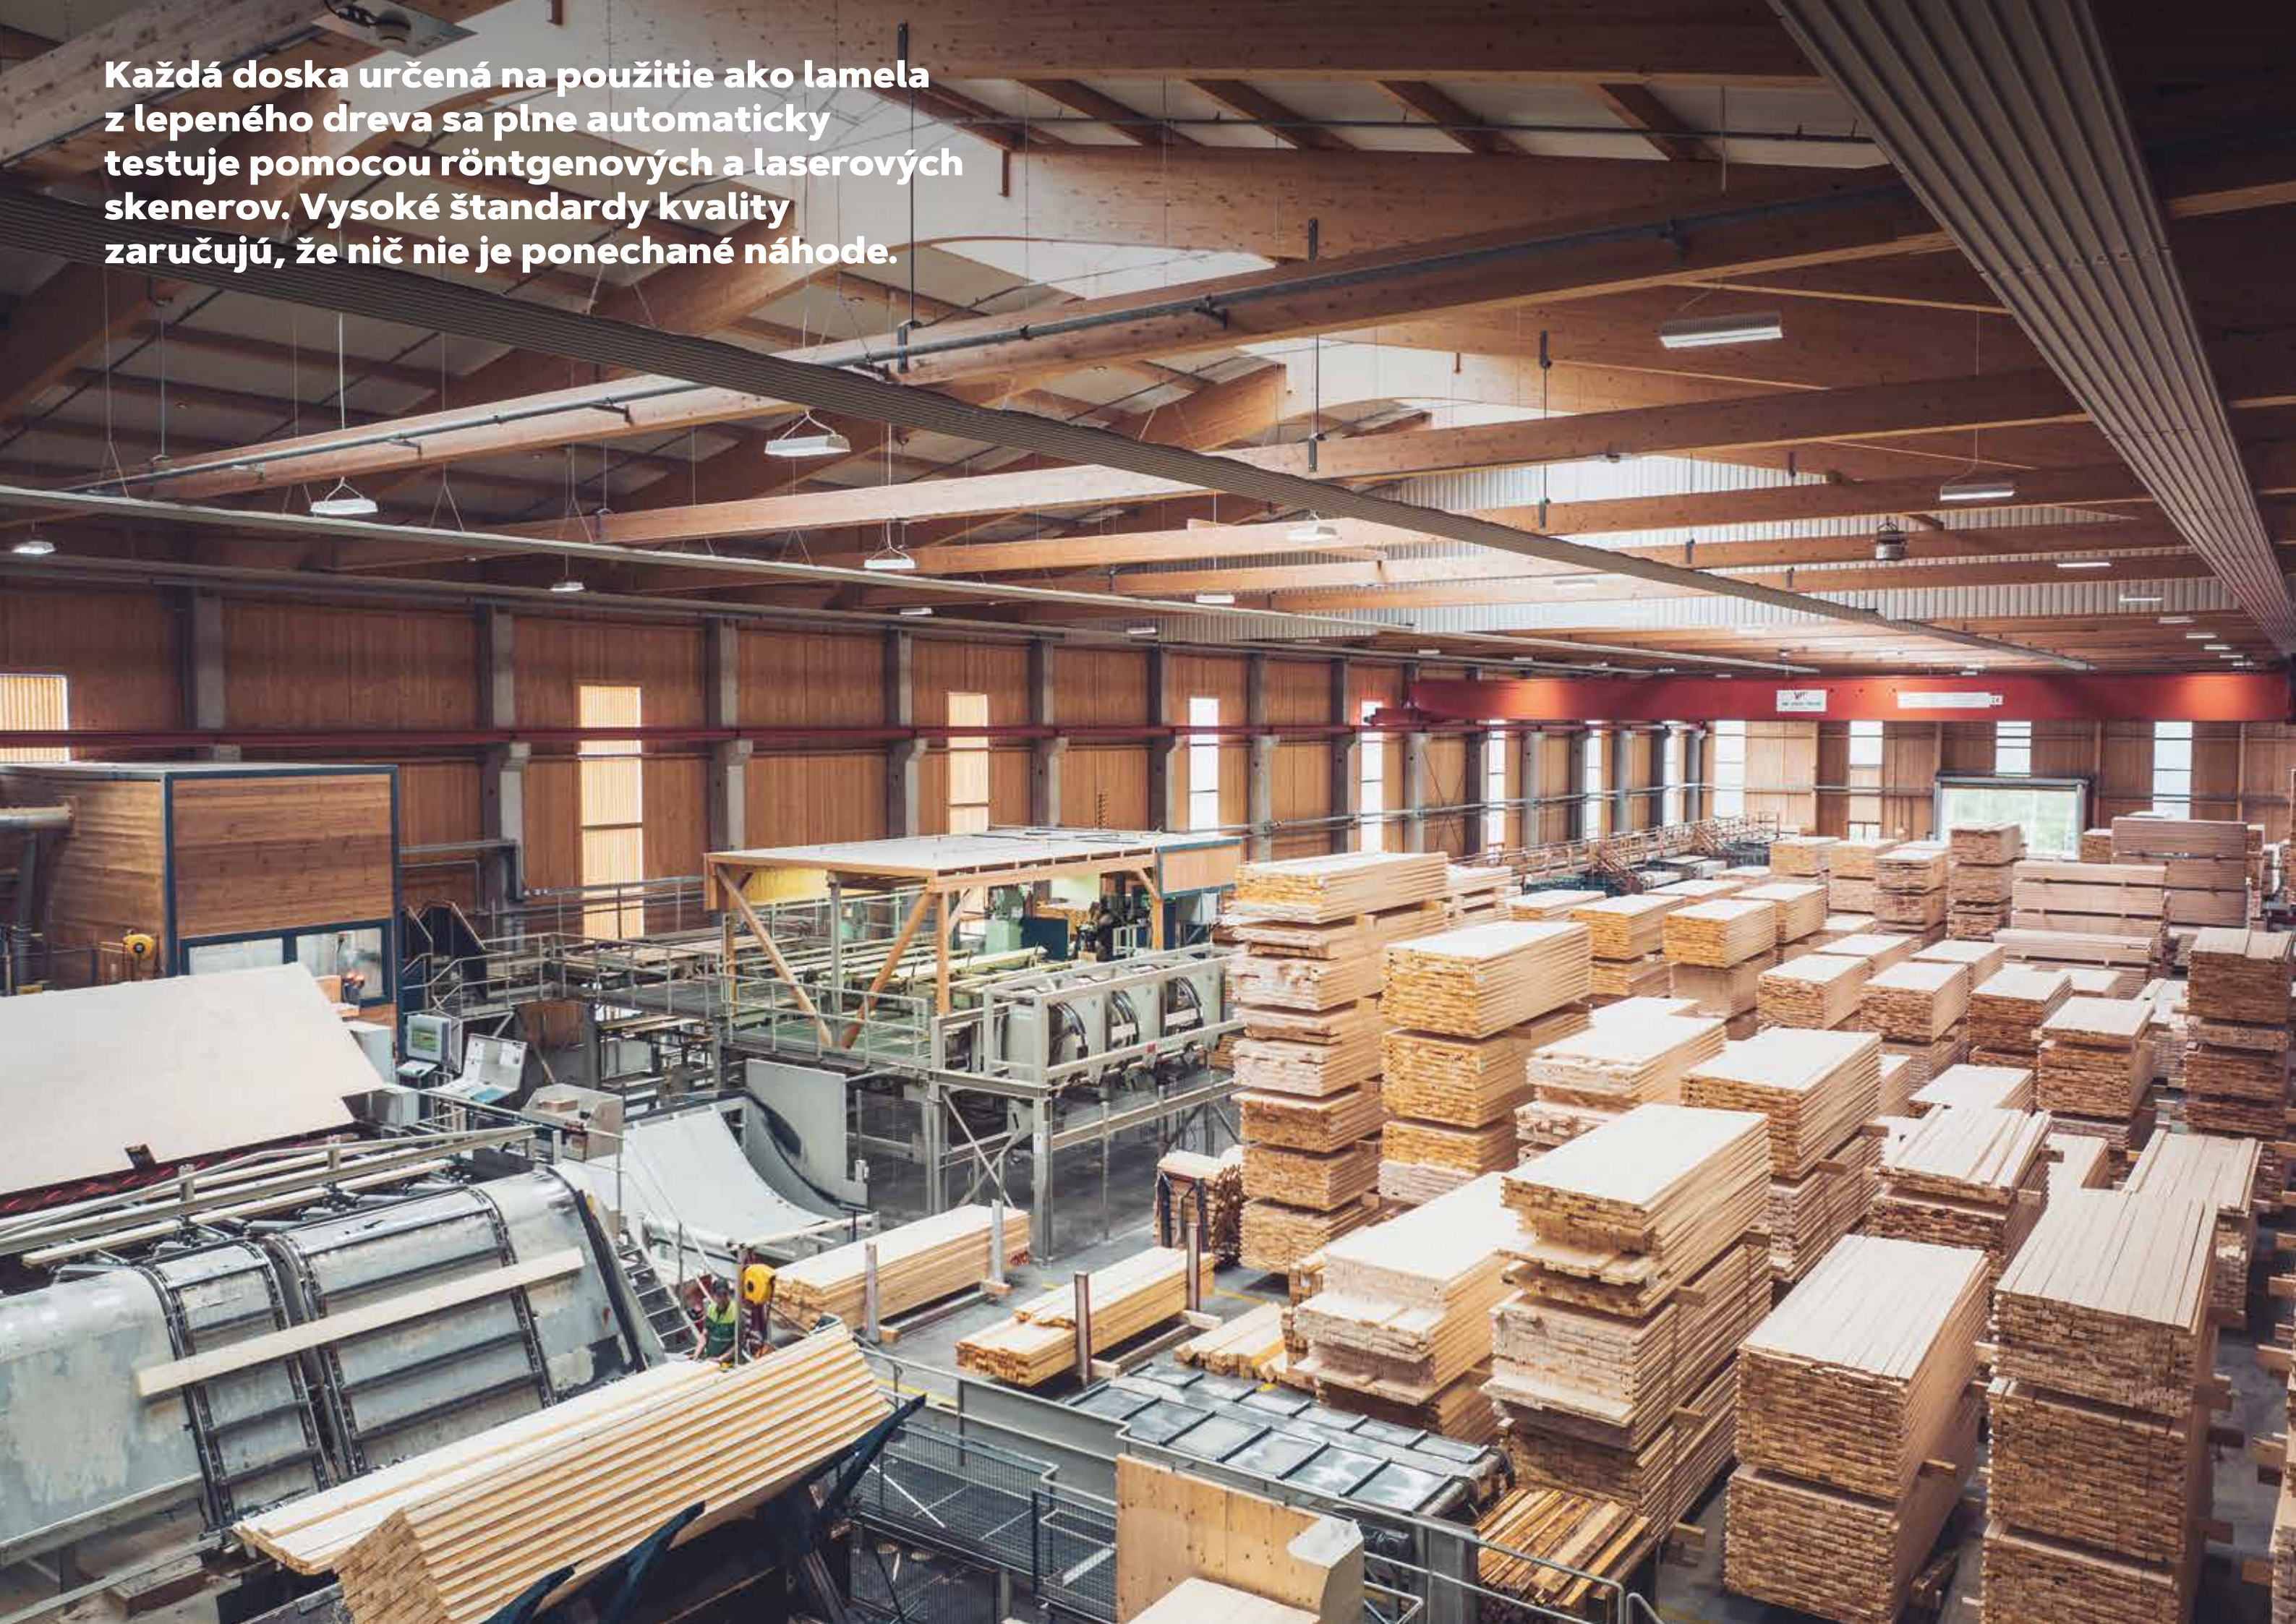

LEPENÉ DREVO



Štruktúra pevnostných tried

GL 24h	GL 28c	GL 30h
Trieda triedenia T14, L25	Trieda triedenia T22, S10, L25	Trieda triedenia T22
T14	1/6 T22	T22
T14	T14	T22
T14	T14	T22
T14	T14	T22
T14	T14	T22
T14	1/6 T22	T22

Opis kvality

Výňatok z normy	Pohľadová kvalita	Priemyselná kvalita
Zdravý konár:	Veľkosť závisí od prípustných rozmerov triedenia pevnosti podľa normy EN 14081-4	
Konár olemovaný čiernou:	Občas až Ø 30 mm	Povolené
Konár s kôrou:	Občas až Ø 25 mm	Povolené
Vyradené konáre:	Do Ø 20 mm	Povolené
Zlomený konár:	Do 10 mm	Povolené
Dĺžka drene:	Do 50 % dĺžky tyče	Povolené
Široká zmršťovacia trhlina:	Dĺžka do šírky BSH (prípustná úzka trhlina)	Povolené
Tmavé modranie:	Nie je prípustné, okrem svetlého modrania (pruhované)	Povolené
Tmavé hnednutie (pevné):	Nie je prípustné, okrem svetlého hnednutia (pruhované)	Povolené
Plocha reakčného dreva (tlakové drevo):	Do 1/5 plochy	Povolené
Poškodenie hmyzom a červotočom:	Do 2 mm	Príležitostne povolené
Šírka žltej živice	Do 5 mm	Povolené
Oblina:	Nie je povolené	Príležitostne povolené
Opracovanie povrchu	Hobľované a skosené (prípustná hĺbka hobľovania do 1 mm)	Zrovnávanie
Opravovanie:	Povolené	Nie je potrebné
Druh dreva:	Smrek	Smrek

Priemyselná kvalita

Pohľadová kvalita

Výrobky Pabst z lepeného dreva sa vyznačujú jemným, homogénnym vzhľadom a sú dôkladne pripravené na použitie v pohľadovej konštrukčnej oblasti.



Lepené drevo

TRIEDENIE

Triedenie podľa nosnosti: EN 14081-1
Vizuálna kontrola „Iných chýb“: DIN 4074-1
Triedenie na stroji: EN 14081-1 až EN 14081-4

Monitorovanie: Holzforschung Austria

Skúšobňa: Johann Pabst Holzindustrie

Lepidlá na plošné lepenie: MUF, I90GP 0,3 S

Lepidlá na lepenie klinových spojov: MUF, typ lepidla 1, PUR, typ lepidla 1

Skúška delaminácie: Podľa EN 14080, príloha C, metóda B

Klinový spoj: Podľa EN 14080, tabuľka 2 a tabuľka 3

Certifikáty: <http://www.pabst-holz.com/downloads>

Použitie: Trieda použitia 1 a trieda použitia 2

Skladovanie: Skladujte na suchom mieste, chráňte pred priamym slnečným svetlom

VZNIK PRASKLÍN

Na povrchu dielov z lepeného dreva a pozdĺž lepeného spoja sa môžu vyskytnúť zmršťovacie praskliny. Tak ako vo všetkých konštrukčných výrobkoch z masívneho dreva sa nezriedka vyskytujú praskliny. Bez ohľadu na kvalitu povrchu je hĺbka trhlín neškodná do 1/6 šírky dielu pre diely bez predpokladaného priečneho ťahového namáhania a do 1/8 šírky konštrukcie z každej strany pre diely s predpokladaným priečnym ťahovým namáhaním. V prípade hlbších prasklín musí neškodnosť skontrolovať odborník.

Tendencia k praskaniu sa zvyšuje pri priamom pôsobení poveternostných vplyvov a pri klimaticky intenzívne sa meniacom namáhaní. Ochranné opatrenia sa musia zabezpečiť aj vo fáze výstavby už počas navrhovania. Ide najmä o kryty a systémy odvádzania vody bez náporového tlaku.

Konštrukčná ochrana dreva je vhodnejšia ako chemická ochrana dreva. Napríklad strecha a vonkajšie povrchy stien sa musia ihneď po montáži uzavrieť, ale aj stavebná vlhkosť spôsobená staveniskom sa musí pravidelne regulovať vetraním.

Dostupné stredné veľkosti s minimálnym objednávaným množstvom

Trieda pevnosti: GL24h

Šírka mm	Výška mm	Dĺžka m	Kvalita	Minimálne objednávacie množstvo: Počet kusov na dávku ¹
100	100	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita	24/48 ...
	140	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita	16/32 ...
	180	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita	12/24 ...
140	140	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita	16/32 ...
	180	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita	12/24 ...

¹ Objednávané množstvo: Vždy ide o násobok dávky

Priame nosiče s nadmernou výškou

Trieda pevnosti: GL24h

Šírka mm	Výška mm	Dĺžka m	Kvalita
100 – 280	1040 – 1520	6 – 28	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita

Dostupné prierezy pre zákazky na objednávku

Trieda pevnosti: GL24h*


Šírka mm	Výška ¹ mm	Dĺžka ² m	Kvalita
80 ³	120 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
100	120 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
120	120 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
140	160 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
160	160 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
180	200 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
200	200 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
220	240 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
240	240 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita
280	280 – 1000	6 – 18	Pohľadová kvalita / priemyselná kvalita

¹ v krokoch po 40 mm

² Štandardná dĺžka: 13,5 m (nad 13,5 m – doplatok za prepravu)

³ Párny počet kusov na dĺžku – objednávané množstvo: uvedené naplnenie alebo jeho násobok.

V závode Zeltweg vyrábá spoločnosť Pabst Holzindustrie v dvoch závodoch približne 100 000 m³ lepeného dreva. Tieto závody boli v posledných rokoch neustále optimalizované s cieľom skrátiť čas od prijatia objednávky po jej doručenie a zároveň zvýšiť kvalitu a výťažnosť.

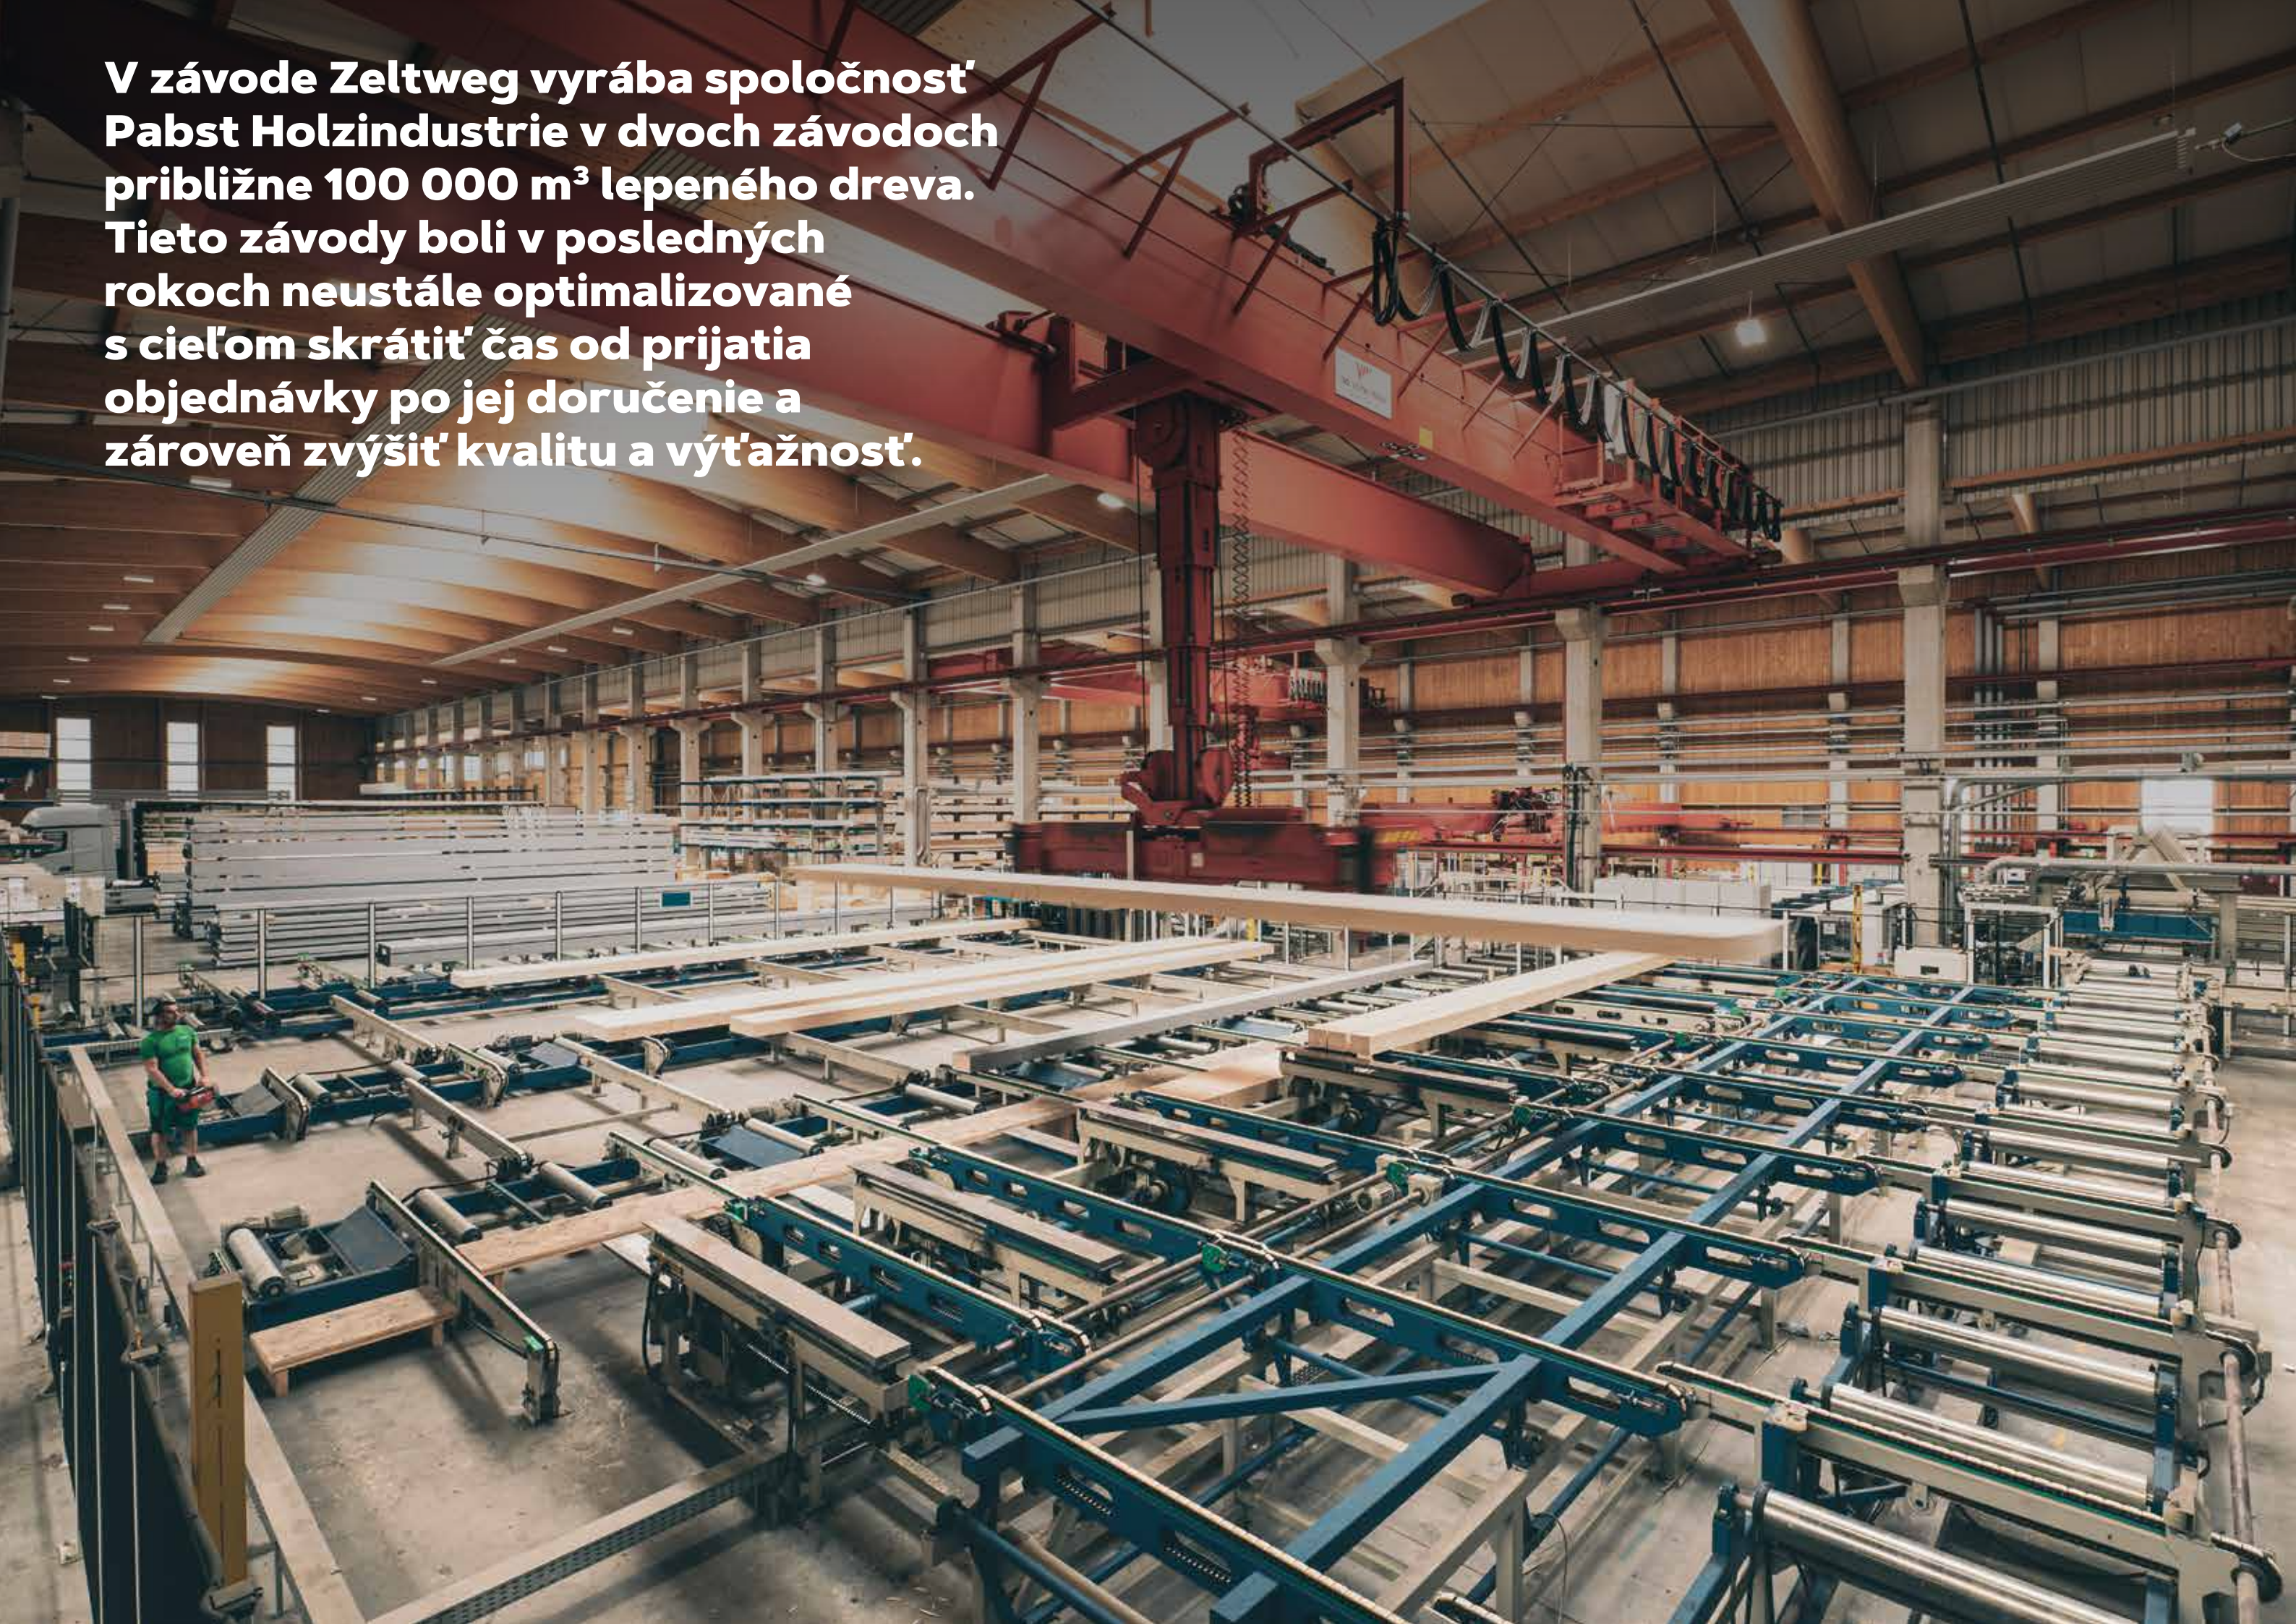





LEPENÉ DREVO

Uloženie tyče

Trieda pevnosti: GL24h

Šírka mm	Výška mm	Dĺžka m	Kvalita
60	120	13,5	Pohľadová kvalita
	160	13,5	Pohľadová kvalita
80	120	13,5	Pohľadová kvalita
	120	13,5	Priemyselná kvalita
	160	13,5	Pohľadová kvalita
	160	13,5	Priemyselná kvalita
	200	13,5	Pohľadová kvalita
	240	13,5	Pohľadová kvalita
100	100	13,5	Pohľadová kvalita
	120	13,5	Pohľadová kvalita
	140	13,5	Pohľadová kvalita
	160	13,5	Pohľadová kvalita
	200	13,5	Pohľadová kvalita
120	120	13,5	Pohľadová kvalita
	160	13,5	Pohľadová kvalita
	160	13,5	Priemyselná kvalita
	200	13,5	Pohľadová kvalita
	200	13,5	Priemyselná kvalita
140	140	13,5	Pohľadová kvalita
	140	13,5	Priemyselná kvalita
	200	13,5	Pohľadová kvalita
	240	13,5	Pohľadová kvalita
160	160	13,5	Pohľadová kvalita
	200	13,5	Pohľadová kvalita
	240	13,5	Pohľadová kvalita
	280	13,5	Pohľadová kvalita
	320	13,5	Pohľadová kvalita
200	200	13,5	Pohľadová kvalita
	240	13,5	Pohľadová kvalita
	280	13,5	Pohľadová kvalita
	320	13,5	Pohľadová kvalita

STOLÁRSKE PRÁCE

Johann Pabst Holzindustrie má tri moderné drevoobrábacie strediská, v ktorých sa realizujú všetky dôležité stolárske práce: od jednoduchého rezania až po zložité spoje dreva.

STOLÁRSKE PRÁCE

Strojové zariadenia

- Portálové obrábacie stredisko CMS-PMT
- Stolársky stroj Hundegger K2i 625
- Hundegger K2I 1300

Používaný softvér

- Cadwork
- Dietrichs
- Sema
- HSB CAD (údaje možno čítať alebo exportovať iba pre vlastné stolárske systémy)

Formáty súborov pre spracovanie objednávok

1. Cadwork 3D
2. *.zbw (Dietrichs), *.sem (SEMA), *.dwg (HSB CAD)
3. *.bvn
4. *.sat
5. *.ifc

Súbory musia obsahovať všetky informácie týkajúce sa CNC obrábania a polohovania pre strojový prenos.

Stolársky softvér: Dietrichs, Sema a HSB-CAD

V tomto prípade nie je možné dodané údaje zákazníka upravovať, ale iba exportovať 1:1 ako údaje stroja. (Je potrebné poznamenať, že tu môže dôjsť k oneskoreniu z dôvodu opätovnej konzultácie so zákazníkom)

Stolársky stroj Hundegger K2i 625
Hundegger K2i 1300



**Portálové obrábacie stredisko
CMS-PMT**



STOLÁRSKE PRÁCE

Drážky

V podstate sú po celej dĺžke drážkované.

Drážky, ktoré nie sú súvislé, sú na jednej strane zaplátané.

Drážky, ktoré nie sú súvislé, je možné za príplatok urobiť aj ručne.

Rozmery drážok v spoločnosti Pabst

Maximálna hĺbka drážky v prípade kotúčovej píly = 280 mm (šírka drážky min. 8 mm)

Maximálna hĺbka drážky v prípade drážkovacieho stroja = 500 mm pri šírke drážky 10 mm. (Tolerancia všeobecne v drevostavbách $\pm 1-2$ mm)

Rybinové spoje

Pri celkových projektoch by sa všetky frézovania rybinových spojov mali vykonávať na strojoch Pabst. Presnosť uloženia do značnej miery závisí od použitej frézy.

Upozornenie

Spoločnosť Johann Pabst Holzindustrie GesmbH nevykonáva žiadne práce, ako napríklad predbežné určenie rozmerov ani iné statické výpočty.

Impregnácia len s použitím prostriedkov na vodnej báze. Biely krycí náter nie je možný.

Ak ocelové diely a lazúry na vodnej báze dodáva zákazník, musí zabezpečiť ich včasné dodanie.

Zmeny prijaté po potvrdení objednávky budú účtované zákazníkovi. Tým sa automaticky predlžuje čas dodania.

V prípade už prebiehajúcich projektov vždy uveďte číslo ponuky (napr. v prípade aktualizovaných ponúk).

V ideálnom prípade sa pri zložitých zákazkách vykonáva individuálna kontrola, ktorú schvaľuje klient.

Radi by sme zdôraznili, že v prípade rôznych dodávateľov pre projekt je za prispôbenie ostatných komponentov zodpovedný zákazník.





**Kombinované náklady sú našou
špecialitou a ponúkajú zákazníkovi
maximálnu flexibilitu.**



STROPNÉ PRVKY

STROPNÉ PRVKY Z LEPENÉHO DREVA

Vďaka vysokému stupňu prefabrikácie možno naše stropné prvky z lepeného dreva namontovať v čo najkratšom čase a vytvoriť tak surové stropy, ktoré sa dajú okamžite používať. Spodná strana stropných prvkov môže byť na požiadanie vyrobená aj vo viditeľnej kvalite.

Dostupné prierezy



Trieda pevnosti: GL24h

Výška mm	Šírka mm	Dĺžka m	Štvornásobná drážka	Trojnásobná drážka	Dvojnásobná drážka	Jednoduchá drážka	Pero a drážka a Falc hore		Cudzie pero		Štvornásobná drážka	Trojnásobná drážka	Dvojnásobná drážka	Pero a drážka
							Profil 1 a 2	Profil 3 a 4						
80	200 – 640	6 – 18				•	•						•	
	880 – 1000	6 – 18				•	•						•	
100	200 – 640	6 – 18			•		•	•					•	
	880 – 1000	6 – 18			•		•	•					•	
120	200 – 640	6 – 18			•		•	•					•	
	880 – 1000	6 – 18			•		•	•					•	
140	200 – 640	6 – 18			•		•	•					•	
	880 – 1000	6 – 18			•		•	•					•	
160	200 – 640	6 – 18		•			•	•			•			
	880 – 1000	6 – 18		•			•	•			•			
180	200 – 640	6 – 18		•			•	•			•			
	880 – 1000	6 – 18		•			•	•			•			
200	200 – 640	6 – 18	•				•	•			•			
	880 – 1000	6 – 18	•				•	•			•			
220	200 – 640	6 – 18	•				•	•			•			
	880 – 1000	6 – 18	•				•	•			•			
240	200 – 640	6 – 18	•				•	•			•			
	880 – 1000	6 – 18	•				•	•			•			
280	200 – 640	6 – 18					•	•						
	880 – 1000	6 – 18					•	•						



Minimálne množstvo: 5 m³ na výšku
Malé množstvá: za príplatok
Zmršťovanie a napúčanie v pravom uhle k smeru vlákien na 1 % zmeny vlhkosti dreva je 0,24 % podľa normy EN 14080-2013.
Pomer výšky k šírke musí byť h ≤ 8*b.
Pri tenkom rezive nesmie byť výška v pomere k šírke príliš veľká: h ≤ 8*b

STROPNÉ PRVKY



Stropné prvky z lepeného dreva s perom a drážkou
Skosenie = 5 mm

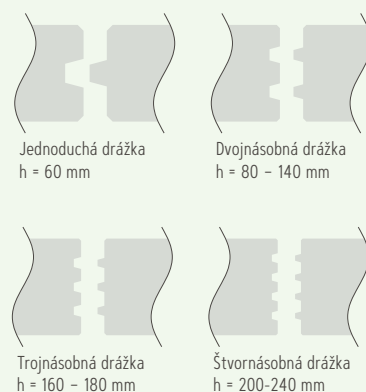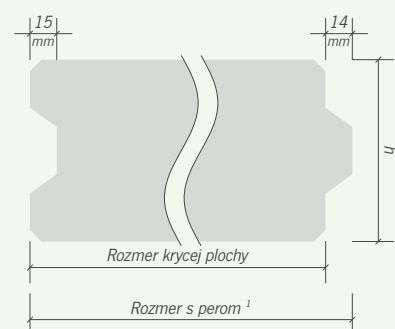

Drážkový profil pre cudzie pero
Skosenie = 5 mm

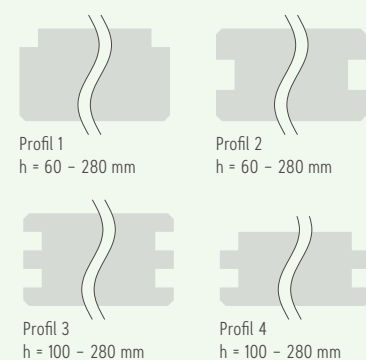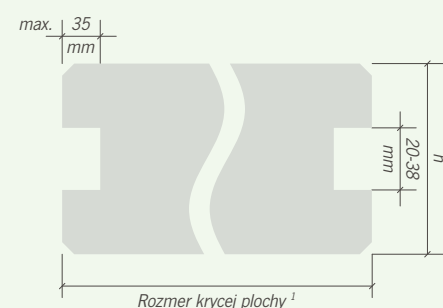

Stropné prvky z lepeného dreva s perom a drážkou
a falcom hore

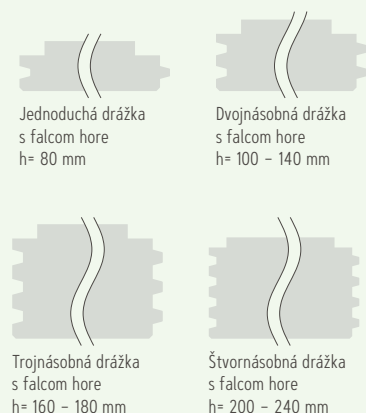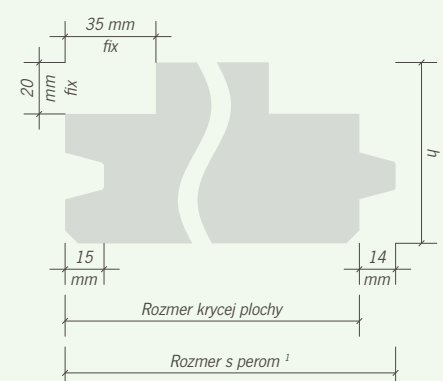

Vďaka našim najmodernejším výrobným zariadeniam môžeme teraz ponúknuť tieto prvky aj s brúseným povrchom. Okrem toho vám teraz môžeme dodať aj zodpovedajúce 3-vrstvové panely z masívneho dreva ako tupé spoje pre náš strop so zľavou. Okrem toho nový online stolársky systém umožňuje optimalizovať dodacie lehoty po schválení výkresu jednotlivých dosiek.

Naše lepené drevo možno použiť nielen ako stropný prvok, ale aj ako stenový a strešný prvok.

¹ Výpočtový rozmer ako násobok 40 mm

Piliarsky závod sa od založenia spoločnosti nachádza v Kathale pri Obdachu. Na rezivo sa tu spracuje približne 400 000 plných kubických metrov smrekovej guľatiny.





HOBLŮVANÉ VÝROBKY

ODOLNÉ A VŠESTRANNE POUŽITEĽNÉ.

V dvoch hobľovacích dielniach v hlavnom závode v Obdachu vyrábame široký sortiment hobľovaných výrobkov, ako aj profilované dosky. Patrí sem debnenie na pero a drážku, dosky s hladkými hranami, fasádne debnenie a konštrukčné drevo.






**V závode na výrobu profilovaného dreva
v Obdachu sa vyrába široký sortiment
debnenia na pero a drážku. Weinig Hydromat
zabezpečuje dokonalý povrch.**






HOBĽOVANÉ VÝROBKY

Profilované výrobky zo smreku:


Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka 3 m*	Dĺžka 4 m	Dĺžka 5 m	Kvalita	Kus/balík	m ² /balík Resp. bm	Kus/zväzok	Zviazané fólie	Zabalené do fólie	Osobitná funkcia
Profil skosenia (C) 3 mm skosenie											
15	116	•	•		AB(VEH)	288	113,63	8		•	
15	116		•		B(EN)	288	113,63	8		•	na objednávku
19	116		•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
19	116	•	•		AB(EN)	225	104,4	5		•	
19	116		•		B(EN)	225	104,4	5		•	na objednávku
19	116		•		C	225	104,4	5		•	na objednávku
19	146		•		AB	175	102,2	5		•	
19	146	•	•	•	AB(VEH)	175	102,2	5	•		
19	146		•	•	AB(EN)	175	102,2	5		•	
19	146		•	•	B(EN)	175	102,2	5		•	na objednávku
19	146		•	•	C	175	102,2	5	•		na objednávku
19	175	•	•		AB(VEH)	150	105	5	•		S narezaním
19	175		•		B(EN)	150	105	5	•		S narezaním
24	146		•	•	AB(VEH)	140	81,76	4	•		
24	146	•	•	•	AB(EN)	140	81,76	4		•	
24	146		•	•	B(EN)	140	81,76	4		•	
27	146	•	•		AB(VEH)	140	81,76	4	•		
27	146		•		B(EN)	140	81,76	4	•		
32	146		•		AB(VEH)	105	61,32	3	•		
32	146	•	•		AB(EN)	105	61,32	3	•		
32	146		•		B(EN)	105	61,32	3	•		na objednávku
32	170		•		AB(VEH)	90	61,2	3	•		
32	170	•	•		AB(EN)	90	61,2	3	•		
32	170		•		B(EN)	90	61,2	3	•		na objednávku

Profilované výrobky zo smreku:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka 3 m*	Dĺžka 4 m	Dĺžka 5 m	Kvalita	Kus/balík	m ² /balík Resp. bm	Kus/zväzok	Zviazané fólie	Zabalené do fólie	Osobitná funkcia
Profil Softline (E)											
14	121	•	•		AB(VEH)	315	152,46	7		•	S narezaním
19	116	•	•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
19	146	•	•		AB(VEH)	175	102,2	5	•		
Trapézový profil (F)											
12,5	96	•	•		AB	440	168,96	10		•	S narezaním
15	116		•		AB(VEH)	288	133,64	8		•	
Profil so zaoblenými hranami RK											
19	146	•	•		AB(VEH)	175	102,2	5	•		
27	146	•	•		AB(VEH)	140	81,76	4	•		
Okrúhly blokový profil steny D											
24	146		•		AB(VEH)	140	81,76	4	•		
32	146		•		AB(VEH)	105	61,32	3	•		
Protipožiarne debnenie F30 dvojnásobná drážka podľa Önorm B3020											
40	170	•	•	•	AB(VEH)	72	48,96			voľné	15mm dĺžka pera
40	170		•	•	AB(EN)	72	48,96			voľné	15mm dĺžka pera
Debnenie s klinovou drážkou											
40	146	•	•	•	AB(VEH)	84	49,06	3		•	
40	146		•		AB(EN)	84	49,06	3		•	
Štetovnicové debnenie profil 11											
21	146		•		KL.III	175	102,2	5	•		
27	160		•		KL.III	140	89,6	4	•		
Profil O 12% +/-2%											
19	116	•	•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
Šindľové debnenie – Profil 20											
24	146	•	•		AB	168	98,11	4	•		Krycí rozmer 124mm

HOBĽOVANÉ VÝROBKY




Hobľované výrobky Smrek:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka 4 m		Dĺžka 5 m	Kvalita	Kus/balík	m ² /balík Resp. bm	Kus/zväzok	Zviazané	Zabalené do folie	Osobitná funkcia		
Dosky – hobľované zo 4 strán, zlomené hrany													
19	96	•			AB(VEH)	275	105,6	5		•			
19	116	•			AB(VEH)	225	104,4	5		•			
19	146	•	•		AB(VEH)	175	102,2	5		•			
19	170	•			AB(VEH)	150	102	5		•			
19	190	•			AB(VEH)	125	95	5		•			
Staroštajerský profil – hobľované zo 4 strán, zaoblené 2 hrany													
19	50	•			AB	550	2200 bm	10	•				
Laty/dosky – hobľované zo 4 strán, zaoblené hrany													
30	50	•			AB	315	1260 bm	9	•				
40	70	•			AB	192	768 bm	4	•				
70	70	•			AB(VEH)	105	420 bm		voľné				
90	90	•			AB(VEH)	72	288 bm		voľné				

Profilovaný domáci smrekovec:

Profil skosenia (C) 3 mm skosenie											
19	116	•			AB	225	104,4	5		•	
19	146	•			AB	175	102,2	5		•	
19	146	•			B	175	102,2	5		•	na objednávku
19	175	•			AB(VEH)	150	105	5		•	S narezaním
32	175	•			AB(VEH)	90	63	3	•		
42	195	•			AB	65	50,7	3	voľné		

Hobľovaný domáci smrekovec:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka 4 m		Dĺžka 5 m	Kvalita	Kus/balík	m ² /balík Resp. bm	Kus/zväzok	Zviazané	Zabalené do folie	Osobitná funkcia		
Dosky – hobľované zo 4 strán, zlomené hrany													
19	96	•			AB	275	105,6	5		•			
19	116	•			AB	225	104,4	5		•			
19	146	•			AB	175	102,2	5		•			
19	170	•			AB	150	102	5		•			
Staroštajerský profil – hobľované zo 4 strán, zaoblené 2 hrany													
19	50	•			AB	550	2200 bm	10	•				
Stĺpiky – hobľované zo 4 strán, zaoblené hrany													
32	140	•			AB(VEH)	120	67,2			voľné			
Terasové obloženie – zaoblené hrany, jemné drážkovanie na oboch stranách													
32	140	•			AB(VEH)	120	67,2			voľné			
24	144	•			AB(VEH)	140	80,64	4		•			
Laty/dosky – hobľované zo 4 strán, zaoblené hrany													
40	70	•			AB	168	672 bm	4	•				
90	90	•			AB	72	288 bm			voľné			



Profilovaný sibírsky smrekovec:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka 4 m	Dĺžka 5 m	Kvalita	Kus/balk	m ² /balk Resp. bm	Kus/zväzok	Zväzané fólie	Zabalené do fólie	Osobitná funkcia
Kosoštvorcové debnenie – profil 22 sklon 27°										
19	70	•		AB	400	112	10	•		
19	70	•		B(EN)	400	112	10	•		na objednávku
19	116	•		AB	225	104,4	5	•		
19	116	•		B(EN)	225	104,4	5	•		na objednávku
24	70	•		AB	320	89,6	8	•		
24	70	•		B(EN)	320	89,6	8	•		na objednávku
24	116	•		AB	180	83,52	4	•		
24	116	•		B(EN)	180	83,52	4	•		na objednávku
Šindľové debnenie – Profil 20										
24	146	•	•	AB	168	98,11	4	•		Krycí rozmer 124mm
Spodná časť lode – profil 0 10% +/-2%										
19	116	•		AB(VEH)	225	104,4	5		•	
19	116	•		B(EN)	225	104,4	5		•	na objednávku

Hobľovaný sibírsky smrekovec:

Terasové obloženie – zaoblené hrany, jemné drážkovanie na oboch stranách										
24	144	•		AB	140	80,64	4	•		
24	144	•		B(EN)	140	80,64	4	•		na objednávku
28	140	•		AB	144	80,64			voľné	
28	140	•		B(EN)	144	80,64			voľné	na objednávku
32	140	•	•	AB	120	67,2			voľné	
32	140	•	•	B(EN)	120	67,2			voľné	na objednávku
Stĺpiky – hobľované zo 4 strán, zaoblené hrany										
28	140	•		AB	144	80,64			voľné	
28	140	•		B(EN)	144	80,64			voľné	na objednávku
32	110	•		AB	150	66			voľné	
32	110	•		B(EN)	150	66			voľné	na objednávku
32	140	•	•	AB	120	67,2			voľné	
32	140	•	•	B(EN)	120	67,2			voľné	na objednávku
Laty – hobľované zo 4 strán, zaoblené hrany										
30	50	•		AB	315	1260 bm	9	•		

REZIVO




**Dodávateľia našich surovín sú
ľudia, ktorí sa starajú o svoje
lesy a starostlivo ich ťažia. Na
piliarskom závode v Kathale môžete
vidieť dokonalé výsledky trvalo
udržateľného lesného hospodárstva.**



REZIVO JE ZÁKLADOM PRE VŠETKY OSTATNÉ VÝROBKY Z MASÍVNEHO DREVA.

Rezivo, ktoré opúšťa náš piliarsky závod, sa pili zo 100 % domáceho smreka. Smrek rastie v lesoch vo výške 700 až 1 200 m nad morom. Výsledkom je pomaly a jemne rastúce drevo, o ktoré sa naši partneri v lese dokonale starajú.

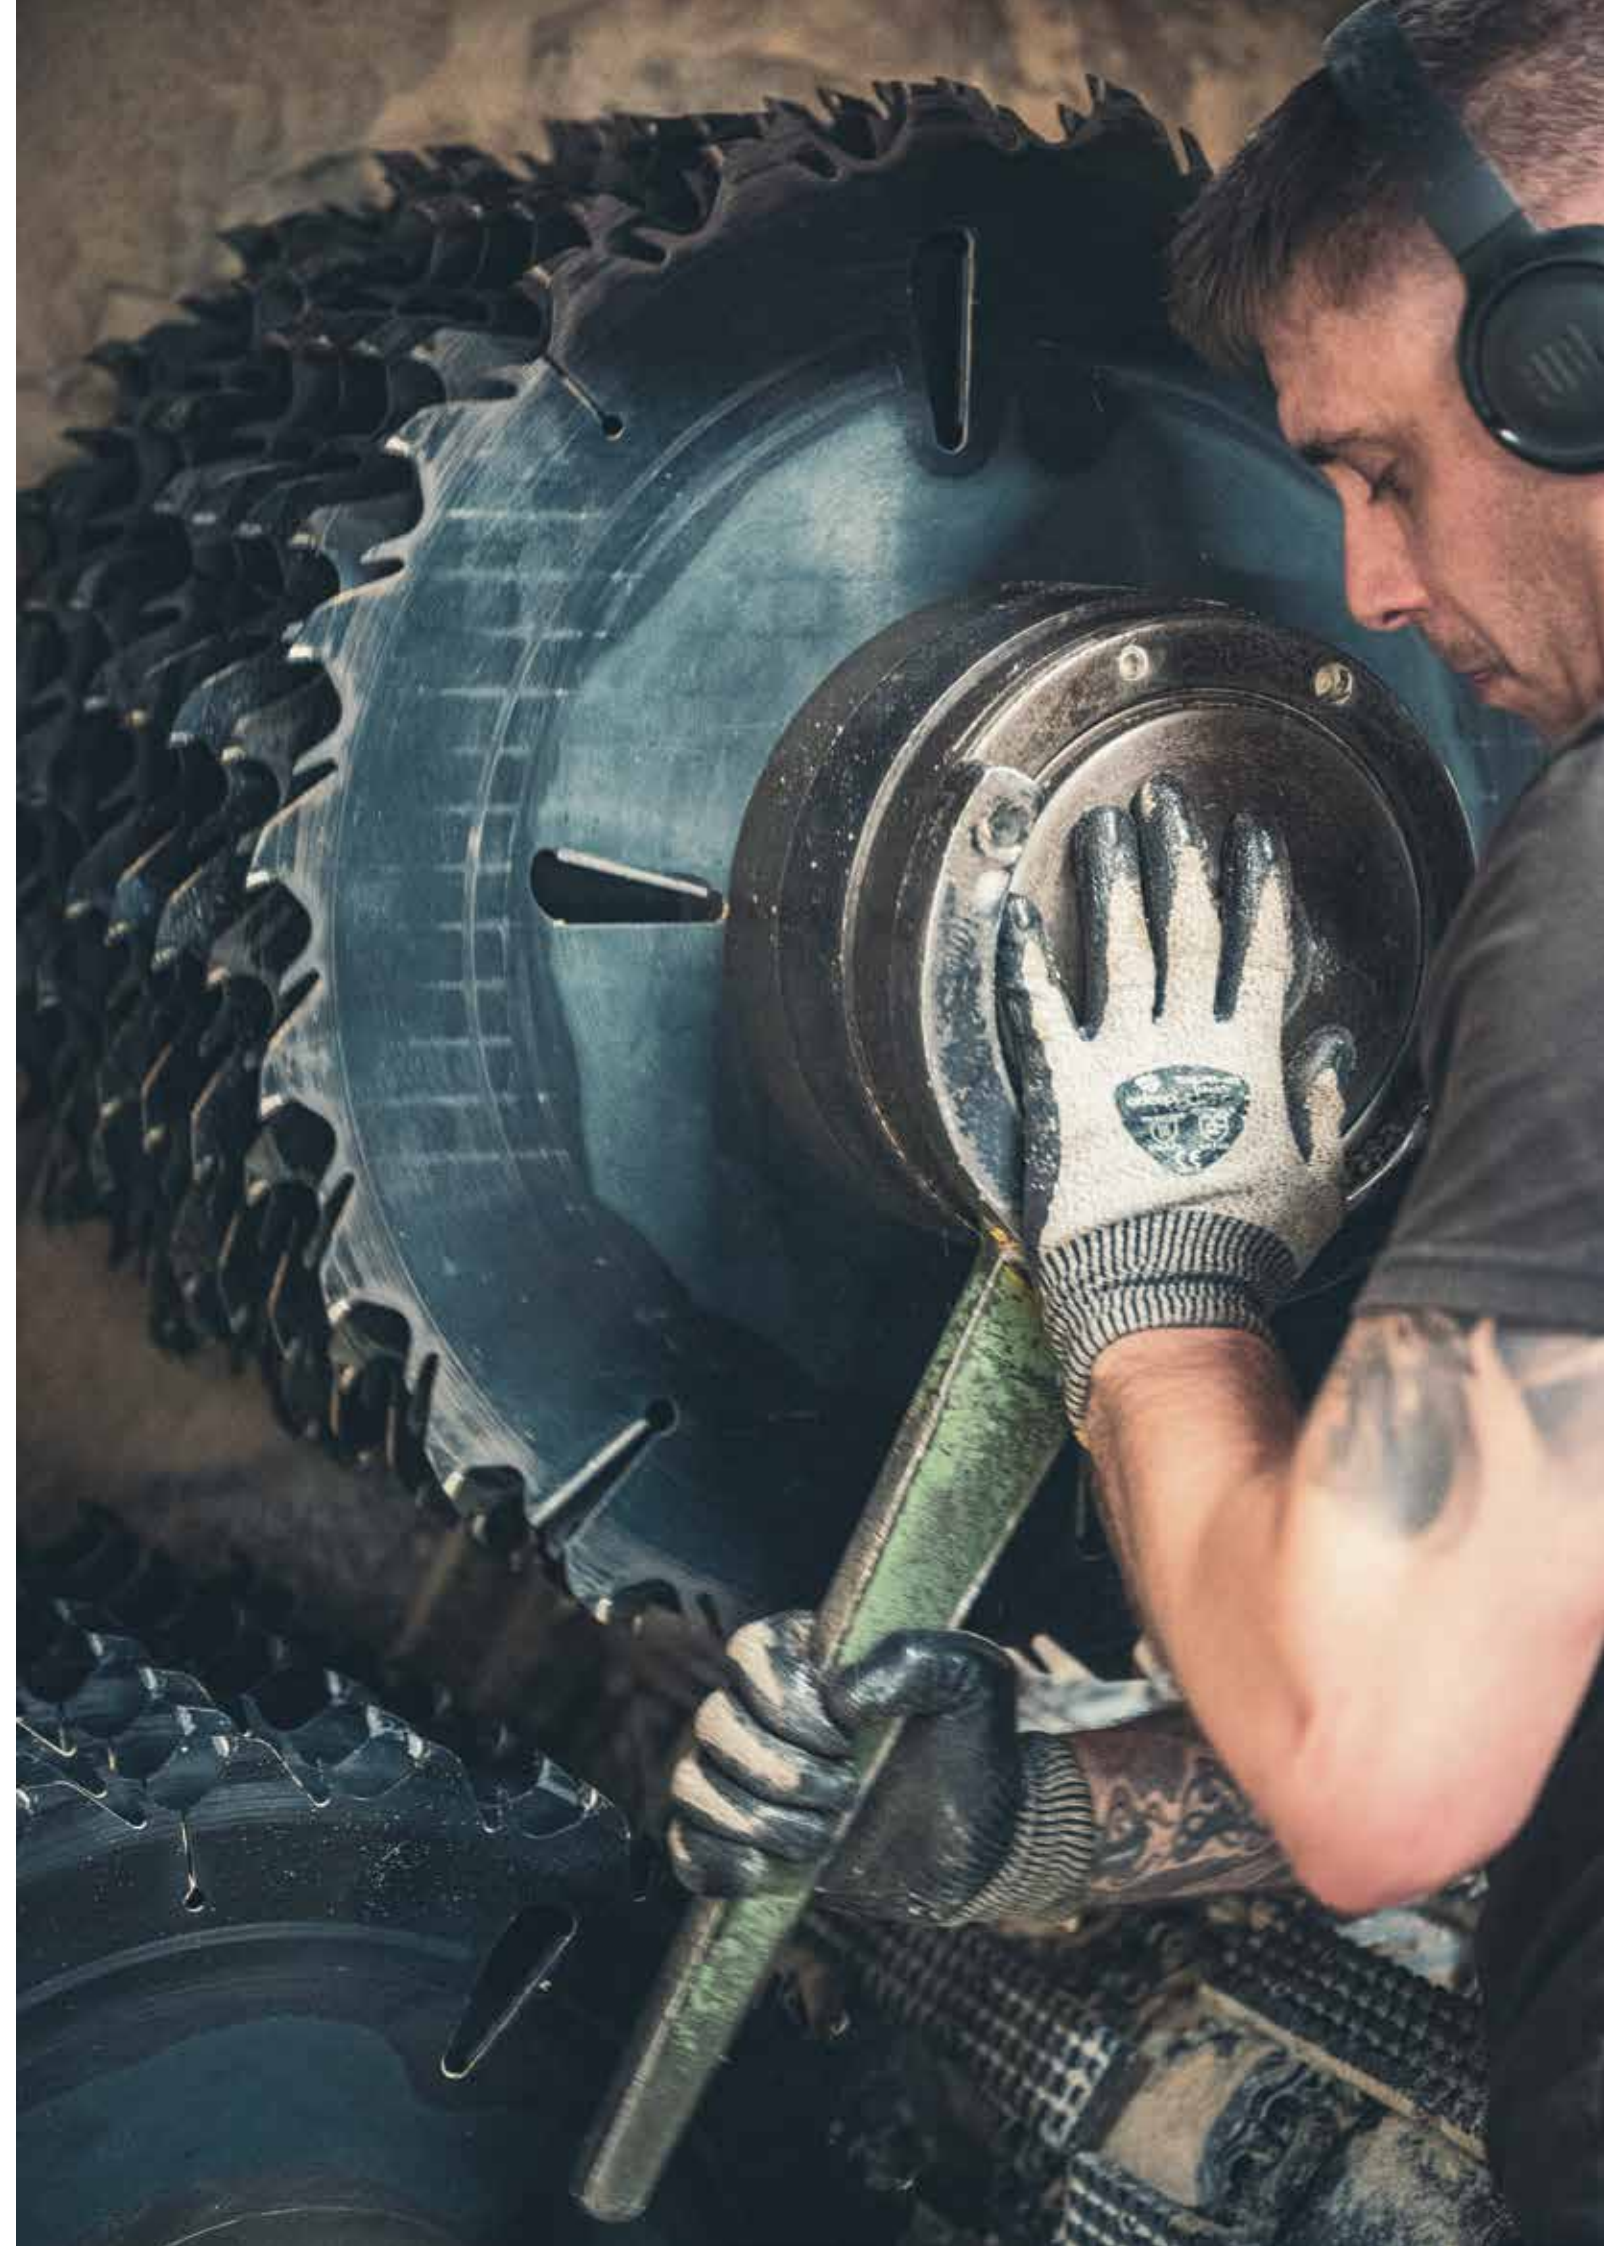



REZIVO

Domáci smrek – vysušené šalovacie dosky:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka m	Kvalita	Baliaca jednotka	ks/balík (polovičný balík)	Informácia
22	100	4	KL.II-U/S	Balík pre nákladné vozidlo	528(253)	K dispozícii aj ako polovičný balík
22	100	3	KL.II-U/S	Balík pre nákladné vozidlo	528	
22	120	4	KL.II-U/S	Balík pre nákladné vozidlo	432(207)	K dispozícii aj ako polovičný balík
22	120	3	KL.II-U/S	Balík pre nákladné vozidlo	432	
22	150	4	KL.II-U/S	Balík pre nákladné vozidlo	336(161)	K dispozícii aj ako polovičný balík
22	150	4	KL.III	Polovičný balík	161	
22	160	4	KL.III	Polovičný balík	161	
22	180	4	KL.III	Polovičný balík	138	
22	8 – 16	4	KL.III	Balík pre nákladné vozidlo	48 (23) vrstiev	K dispozícii aj ako polovičný balík
22	8 – 16	3	KL.II-U/S	Balík pre nákladné vozidlo	48 vrstiev	
22	8 – 16	4	KL.IV	Balík pre nákladné vozidlo	48 vrstiev	
22	16+	4	KL.III	Polovičný balík	23 vrstiev	
22	16+	4	KL.IV	Balík pre nákladné vozidlo		
28	100	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	198	
28	120	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	162	
28	165	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	108	
28	180	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	108	
28	200	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	90	

Domáci smrek – vysušené stĺpiky:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka m	Kvalita	Baliaca jednotka	ks / balík
38	240	4	KL.II	Polovičný balík	52
48	160	4	KL.II	Polovičný balík	70
48	200	4	KL.II	Polovičný balík	50
48	250	4	KL.II	Polovičný balík	40



PABST



REZIVO

Domáci smrek – vysušené hranaté drevo:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka m	Kvalita	Baliaca jednotka	ks / balík	bm / balík
78	78	4	KL.II	Polovičný balík	84	336
78	98	4	KL.II	Polovičný balík	66	264
98	98	4	KL.II	Polovičný balík	55	220
98	118	4	KL.II	Balík pre nákladné vozidlo	99	396

Domáci smrek – vysušené laty/dosky:

Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka m	Kvalita	Baliaca jednotka	ks / balík	bm balík	ks zväzok
23	48	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	480	1920	15
28	48	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	384	1536	12
38	48	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	288	1152	9
38	58	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	216	864	6
38	78	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	168	672	6
48	48	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	240	960	6
48	58	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	180	720	4
48	78	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	140	560	4
48	78	4	KL.III	Polovičný balík	140	560	4
48	98	4	KL.II-U/S	Balík pre nákladné vozidlo	242	968	
58	78	4	KL.II-U/S	Polovičný balík	112	448	4

Z nášho závodu na výrobu peliet sa drevnými peletami zásobuje približne 10 000 domácností. Ako surovina slúžia piliny z piliarskeho závodu v Obdachu.



PELETY PABST PELLETS – TO MA ZAHRIEVA PRI SRDCI.

„Horúci tovar zo Štajerska“ – tak volajú pelety Pabst Pellets, energetické zväzky vyrobené z domáceho smreka. Sedem nákladných vozidiel s čerpadlami zabezpečuje, aby drevné pelety skončili v kotolniach našich zákazníkov. Približne 1/3 celkového množstva sa predáva ako tovar balený vo vreciach.




ALPENSPAN – TO PRAVÉ POD KOPYTÁ KONÍ.

Lipicani – azda najznámejšie kone na svete – majú pod kopytami tiež najradšej AlpenSpan. Odprášené hobliny Pabst patria medzinárodne medzi najvyhľadávanejšie „podložky“ pre ušľachtilých štvornohých priateľov. K zákazníkom patrí CHIO Aachen, najvýznamnejší jazdecký turnaj na svete, španielska jazdecká škola vo Viedni a viacerí z najlepších svetových jazdcov.



UDRŽA- TEĽNOSŤ

DISTRIBUČNÉ OBLASTI

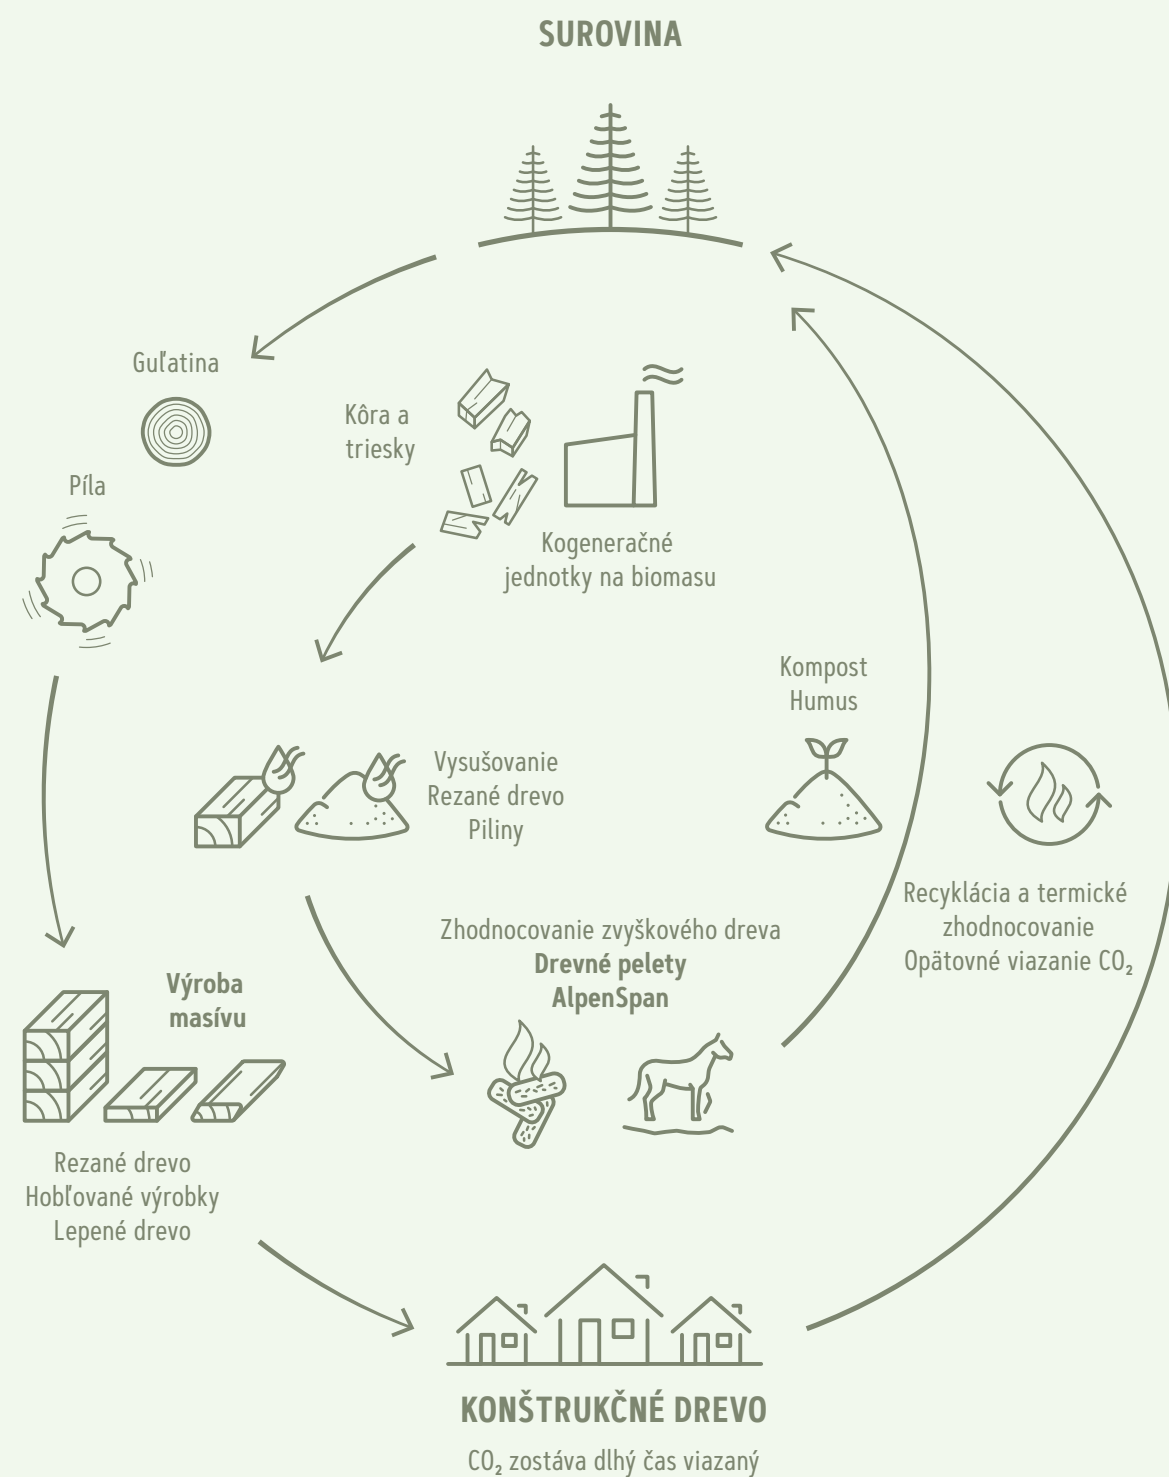

Johann Pabst Holzindustrie GmbH

Holzinnovationszentrum 1, 8740 Zeltweg, Rakúsko
Tel.: +43 (0) 3577 753-0, Fax: +43 (0) 3577 753-200
E-mail: office@pabst-holz.com, www.pabst-holz.com

Vydavateľ: Johann Pabst Holzindustrie GmbH, Holzinnovationszentrum 1, A-8740 Zeltweg, www.pabst-holz.com

Layout: Thomas Gründling Fotografie: Croce & Wir, Wolfgang Spekner, Stefan Leitner, Sandro Zangrando, Johann Pabst Holzindustrie GmbH

Tlač: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH



